


LTM 1225

Mobile Crane
Grue automotrice



Telescopic boom
Flèche télescopique

197 ft

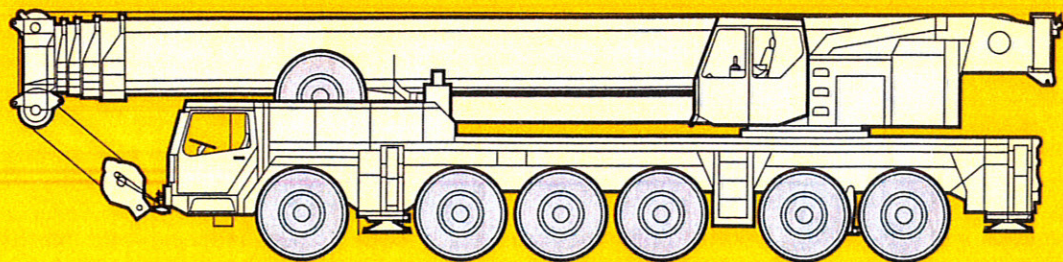

LIEBHERR



50 ft – 197 ft



360°



176 400 lbs

85%

	50 ft			67 ft	84 ft		100 ft		117 ft		134 ft	151 ft		168 ft	185 ft	197 ft	
ft	1)	2)															ft
9	519																9
10	482	400	392														10
11	463	377	373														11
12	441	355	354	317													12
13	417	335	334	300													13
14	393	319	319	287	245	97											14
15	369	305	305	275	245	97											15
16	348	295	294	267	241	97											16
17	329	286	283	260	236	97	181	162									17
18	311	278	272	252	230	97	181	159									18
20	279	261	250	238	217	96.5	181	153	143	90							20
22	254	247	233	226	205	92	174	147	142	86.5							22
24	232	231	217	213	194	87.5	167	141	140	82.5	110						24
26	212	212	202	200	184	83	159	135	135	79	110						26
28	197	197	190	188	175	78.5	151	129	131	76	108	86	68				28
30	183	183	179	176	166	75	144	124	126	72.5	105	86	67	67			30
32	170	170	169	166	159	71.5	137	118	121	69.5	102	84.5	65.5	67			32
34	160	156	155	156	151	68.5	131	114	116	67	99	82.5	64	66.5	52	43.5	34
36	151	141	140	147	143	65.5	124	109	112	64	96	80.5	62.5	66	52	43.5	36
38	142		125	139	136	63	118	105	107	61.5	93.5	78	61	65	52.1	43.4	38
40				130	129	60	113	100	102	58.9	90.5	76	59.6	64	52	43.3	40
45				114	112	54.8	102	91	92	53.2	82.5	71	55.8	60.5	50.3	42.9	45
50				98.5	99.5	50.3	92	83	83	48.4	75.5	66	52	57.2	48.4	42.1	50
55					88	46.5	83.5	76	75	44	68.5	61.5	48.3	53.9	46.5	41	55
60					78.5	43.3	76	70.5	68	40.2	63	57.1	44.8	50.7	44.4	39.9	60
65					70	40.6	70	65.5	62	37	58.4	53.2	41.6	47.7	42.1	38.3	65
70						38.3	64	61.5	57.2	34.2	53.9	49.3	38.8	44.8	39.9	36.6	70
75							58.3	58.1	52.8	31.7	49.8	45.9	36.1	42.2	37.7	34.9	75
80							52.1	54.4	49	29.6	46.2	42.9	33.7	39.6	35.7	33.1	80
85							44.2	48.8	45.8	27.7	42.9	40.2	31.5	37.2	33.7	31.4	85
90									43.1	26.1	40.1	37.5	29.6	35.1	31.9	29.8	90
95									40.2	24.7	37.5	35.1	27.8	33	30.1	28.1	95
100										23.5	35.2	32.8	26.2	31.1	28.5	26.3	100
105											33.1	30.8	24.8	29.4	26.9	24.5	105
110											31.3	29	23.6	27.8	25.5	22.8	110
115											27.7	27.3	22.5	26.3	24.2	21.1	115
120												25.8	21.4	24.9	22.9	19.6	120
125												24.4	20.5	23.6	21.7	18.2	125
130												23.2	19.7	22.4	20.7	17	130
135														21.2	19.7	15.8	135
140															20.1	18.7	140
145															18.9	17.9	145
150																17.1	150
155																16.3	155
160																15.7	160
165																	165
170																	170
175																	175
I	0		46	92	0	92	0	92	0	92	92	0	92	92	100	I	
II	0		0	0	0	46	92	92	0	92	92	92	92	92	100	II	
III	0		0	0	0	0	46	0	92	46	92	92	92	92	100	III	
IV	0		0	0	92	0	0	0	92	0	0	92	46	92	100	IV	

¹⁾ with additional equipment, over rear, support base 33'9½" x 18'8½"

avec équipement supplémentaire, en arrière, base d'appui 33'9½" x 18'8½"

²⁾ with additional pulley block, over rear, support base 33'9½" x 28'2½"

avec moufle additionnel, en arrière, base d'appui 33'9½" x 28'2½"

TAB 98073 / 98076

**Lifting capacities are given
in kips (1,000 lbs).**



50 ft – 197 ft



360°



143 300 lbs

85%

ft	50 ft		67 ft	84 ft		100 ft		117 ft		134 ft	151 ft		168 ft	185 ft	197 ft	ft
	1)	2)														
10	481	400	390													10
11	457	377	371													11
12	431	355	352	317												12
13	403	335	334	300												13
14	378	319	319	287	245	97										14
15	354	305	304	275	245	97										15
16	332	295	291	267	241	97										16
17	314	286	279	260	236	97	181	162								17
18	297	278	268	252	230	97	181	159								18
20	266	260	247	238	217	96.5	181	153	143	90						20
22	242	240	229	225	205	92	174	147	142	86.5						22
24	221	221	214	211	194	87.5	167	141	140	82.5	110					24
26	202	202	200	197	184	83	159	135	135	79	110					26
28	187	187	186	183	175	78.5	151	129	131	76	108	86	68			28
30	174	174	173	170	166	75	144	124	126	72.5	105	86	67	67		30
32	162		162	159	157	71.5	137	118	121	69.5	102	84.5	65.5	67		32
34	152		150	150	148	68.5	131	114	116	67	99	82.5	64	66.5	52	43.5
36	143		137	141	139	65.5	124	109	112	64	96	80.5	62.5	66	52	43.5
38	135		124	132	131	63	118	105	107	61.5	93.5	78	61	65	52.1	43.4
40				124	123	60	113	100	102	58.9	90.5	76	59.6	64	52	43.3
45				108	107	54.8	102	91	92	53.2	82.5	71	55.8	60.5	50.3	42.9
50				94.5	93	50.3	92	83	83	48.4	75.5	66	52	57.2	48.4	42.1
55					82	46.5	82.5	76	75	44	68.5	61.5	48.3	53.9	46.5	41
60					72.5	43.3	74	70.5	68	40.2	63	57.1	44.8	50.7	44.4	39.9
65					64.5	40.6	66	65.5	62	37	58.4	53.2	41.6	47.7	42.1	38.3
70						38.3	59.1	61.5	57.2	34.2	53.9	49.3	38.8	44.8	39.9	36.6
75							53.2	57.3	52.6	31.7	49.8	45.9	36.1	42.2	37.7	34.9
80							47.7	52.7	48.3	29.6	46.2	42.9	33.7	39.6	35.7	33.1
85							42.6	47.7	43.8	27.7	42.9	40.2	31.5	37.2	33.7	31.4
90									39.4	26.1	40.1	37.5	29.6	35.1	31.9	29.8
95									35.5	24.7	37.1	35.1	27.8	33	30.1	28.1
100										23.5	33.9	32.8	26.2	31.1	28.5	26.3
105											30.8	30.8	24.8	29.4	26.9	24.5
110											28	29	23.6	27.8	25.5	22.8
115											25.5	26.9	22.5	26.3	24.2	21.1
120												24.7	21.4	24.9	22.9	19.6
125												22.5	20.5	23.6	21.7	18.2
130												20.7	19.7	22.4	20.7	17
135														20.8	19.7	15.8
140														19.2	18.7	14.8
145														17.6	17.9	13.9
150														16.3	17.1	13.1
155															16.2	12.5
160															15.1	11.9
165																11.5
170																11.1
175																10.7
I	0			46	92	0	92	0	92	0	92	92	0	92	92	100
II	0			0	0	0	46	92	92	0	92	92	92	92	92	100
III	0			0	0	0	0	46	0	92	46	92	92	92	92	100
IV	0			0	0	92	0	0	0	92	0	0	92	46	92	100

¹⁾ with additional equipment, over rear, support base 33'9 1/2" x 18'8 1/2"
avec équipement supplémentaire, en arrière, base d'appui 33'9 1/2" x 18'8 1/2"

²⁾ with additional pulley block, over rear, support base 33'9 1/2" x 28'2 1/2"
avec moufle additionnel, en arrière, base d'appui 33'9 1/2" x 28'2 1/2"

TAB 98074 / 98077



50 ft - 197 ft




360°



99 200 lbs

85%

	50 ft			67 ft	84 ft		100 ft		117 ft		134 ft	151 ft		168 ft	185 ft	197 ft		
ft	1)	2)															ft	
10	469	400	383														10	
11	436	377	363														11	
12	404	355	344	317													12	
13	374	335	326	300													13	
14	349	319	311	287	245	97											14	
15	326	305	297	275	245	97											15	
16	306	295	284	267	241	97											16	
17	289	284	272	260	236	97	181	162									17	
18	273	270	261	252	230	97	181	159									18	
20	244	244	240	237	217	96.5	181	153	143	90							20	
22	222	222	221	217	205	92	174	147	142	86.5							22	
24	203	203	202	200	193	87.5	167	141	140	82.5	110						24	
26	186		186	183	181	83	159	135	135	79	110						26	
28	172		172	170	166	78.5	151	129	131	76	108	86	68				28	
30	159		159	157	151	75	143	124	126	72.5	105	86	67	67			30	
32	148		148	145	139	71.5	133	118	121	69.5	102	84.5	65.5	67			32	
34	138		138	135	128	68.5	124	114	115	67	99	82.5	64	66.5	52	43.5	34	
36	129		129	126	119	65.5	115	109	109	64	96	80.5	62.5	66	52	43.5	36	
38	120		120	117	109	63	106	105	102	61.5	93.5	78	61	65	52.1	43.4	38	
40				109	101	60	98.5	100	96	58.9	90	76	59.6	64	52	43.3	40	
45				92.5	85	54.8	83.5	89	81.5	53.2	80	71	55.8	60.5	50.3	42.9	45	
50				78.5	73	50.3	72	78	70.5	48.4	70	66	52	57.2	48.4	42.1	50	
55					63	46.5	62.5	68.5	61.5	44	61.5	60.5	48.3	53.9	46.5	41	55	
60					54.7	43.3	54.3	60	53.6	40.2	53.9	53.9	44.8	50.7	44.4	39.9	60	
65					47.4	40.6	47.8	53.6	47.3	37	47.8	47.9	41.6	47.7	42.1	38.3	65	
70						38.3	42.4	48.1	42	34.2	42.6	42.9	38.8	43.7	39.9	36.6	70	
75							37.4	43	37.4	31.7	38.1	38.5	36.1	39.7	37.7	34.9	75	
80							32.8	38.2	33.4	29.6	34.1	34.7	33.7	35.9	35.5	33.1	80	
85							28.7	34	29.8	27.7	30.7	31.3	31.5	32.5	33.1	31.4	85	
90									26.4	26.1	27.7	28.3	29.6	29.6	30.3	29.8	90	
95									23.2	24.7	25	25.7	27.8	27	27.7	27.6	95	
100										23.5	22.4	23.3	26.2	24.6	25.4	25.3	100	
105											19.8	21.1	24.8	22.4	23.2	23.2	105	
110											17.6	19	23.6	20.5	21.4	21.3	110	
115											15.6	17.1	22.5	18.8	19.6	19.6	115	
120												15.2	21.1	17.1	18	18	120	
125												13.5	19.4	15.4	16.5	16.5	125	
130												12	17.9	13.9	15.1	15.2	130	
135														12.5	13.7	13.9	135	
140														11.2	12.5	12.6	140	
145														10	11.3	11.4	145	
150														8.9	10.2	10.3	150	
155															9.2	9.2	155	
160															8.2	8.3	160	
165																7.4	165	
170																6.6	170	
175																5.8	175	
	I	0			46	92	0	92	0	92	0	92	92	0	92	92	100	I
	II	0			0	0	0	46	92	92	0	92	92	92	92	92	100	II
	III	0			0	0	0	0	46	0	92	46	92	92	92	92	100	III
	IV	0			0	0	92	0	0	0	92	0	0	92	46	92	100	IV
	%																%	

¹⁾ with additional equipment, over rear, support base 33'9½" x 18'8½"
avec équipement supplémentaire, en arrière, base d'appui 33'9½" x 18'8½"

TAB 98075 / 98078

²⁾ with additional pulley block, over rear, support base 33'9½" x 28'2½"
avec moufle additionnel, en arrière, base d'appui 33'9½" x 28'2½"

Les forces de levage sont données en kips (1,000 lbs). ⁵



50 ft - 197 ft



360°



66 100 lbs


75%

ft	50 ft	67 ft	84 ft		100 ft		117 ft		134 ft	151 ft		168 ft	185 ft	197 ft	ft
10	323														10
11	318														11
12	307	288													12
13	292	272													13
14	278	261	223	88											14
15	265	250	223	88											15
16	254	243	219	88											16
17	242	234	215	88	154	143									17
18	231	225	209	88	154	142									18
20	209	206	196	87.5	154	139	119	73							20
22	190	187	177	83.5	154	133	119	73							22
24	173	171	159	79.5	147	128	119	72.5	90.5						24
26	158	155	141	75.5	134	123	119	71.5	90.5						26
28	145	141	128	71.5	122	117	113	69	90.5	70.5	55.1				28
30	132	127	116	68	111	112	106	66	90.5	70.5	55.1	55.1			30
32	121	116	106	65	101	107	97	63.5	90.5	70.5	55.1	55.1			32
34	111	106	97	62	93.5	101	90	60.5	87	70.5	55	55.1	39.7	33.1	34
36	101	97	90	59.6	87	93.5	84	58.3	81.5	70	54.9	55.1	39.7	33.1	36
38	91.5	88	82.5	57.1	80	87	77.5	55.9	76	70	54.7	55.1	39.7	33.1	38
40		80	76	54.7	74	80.5	72	53.5	71	68.5	54.1	55.1	39.7	33.1	40
45		65	63.5	49.8	62.5	68.5	61	48.4	60.5	59.4	50.7	54.6	39.7	33.1	45
50		54.1	52.6	45.8	53.1	58.8	52	44	52	51.6	47.3	50.7	39.7	33.1	50
55			43.9	42.3	45.3	50.4	44.7	40	45	44.9	43.9	45.5	39.7	33.1	55
60			36.8	39.3	38.6	43.2	38.6	36.6	39.1	39.2	40.8	40.1	39.1	33.1	60
65			31	36.9	32.9	37.4	33.6	33.6	34.2	34.5	37.9	35.5	35.7	33.1	65
70				34.9	28.1	32.8	29.2	31.1	30.1	30.5	35.2	31.6	32.1	31.2	70
75					23.9	28.8	25.1	28.9	26.5	27	32.7	28.2	28.8	28.6	75
80					20.3	25.2	21.5	26.9	23.2	23.9	30.1	25.2	25.8	25.7	80
85					17.2	22.1	18.3	25.2	20.2	21.1	27.1	22.5	23.2	23.1	85
90							15.7	23.7	17.5	18.7	24.5	20.1	20.9	20.8	90
95							13.2	22.3	15.1	16.4	22.1	17.9	18.7	18.7	95
100								20.6	12.9	14.3	19.9	16	16.8	16.8	100
105									10.9	12.3	17.9	14.2	15	15.1	105
110									9.2	10.6	16.2	12.5	13.5	13.5	110
115									7.7	9	14.6	10.9	12.1	12.1	115
120										7.6	13.1	9.4	10.7	10.8	120
125										6.3	11.8	8.1	9.4	9.5	125
130										5.2	10.6	6.9	8.1	8.2	130
135												5.8	7.1	7.2	135
140												4.8	6.1	6.2	140
145													5.2	5.4	145
150													4.3	4.6	150
155														3.8	155
I	0	46	92	0	92	0	92	0	92	92	0	92	92	100	I
II	0	0	0	0	46	92	92	0	92	92	92	92	92	100	II
III	0	0	0	0	0	46	0	92	46	92	92	92	92	100	III
IV	0	0	0	92	0	0	0	92	0	0	92	46	92	100	IV

TAB 98040

Lifting heights. Hauteurs de levage.


LTM 1225

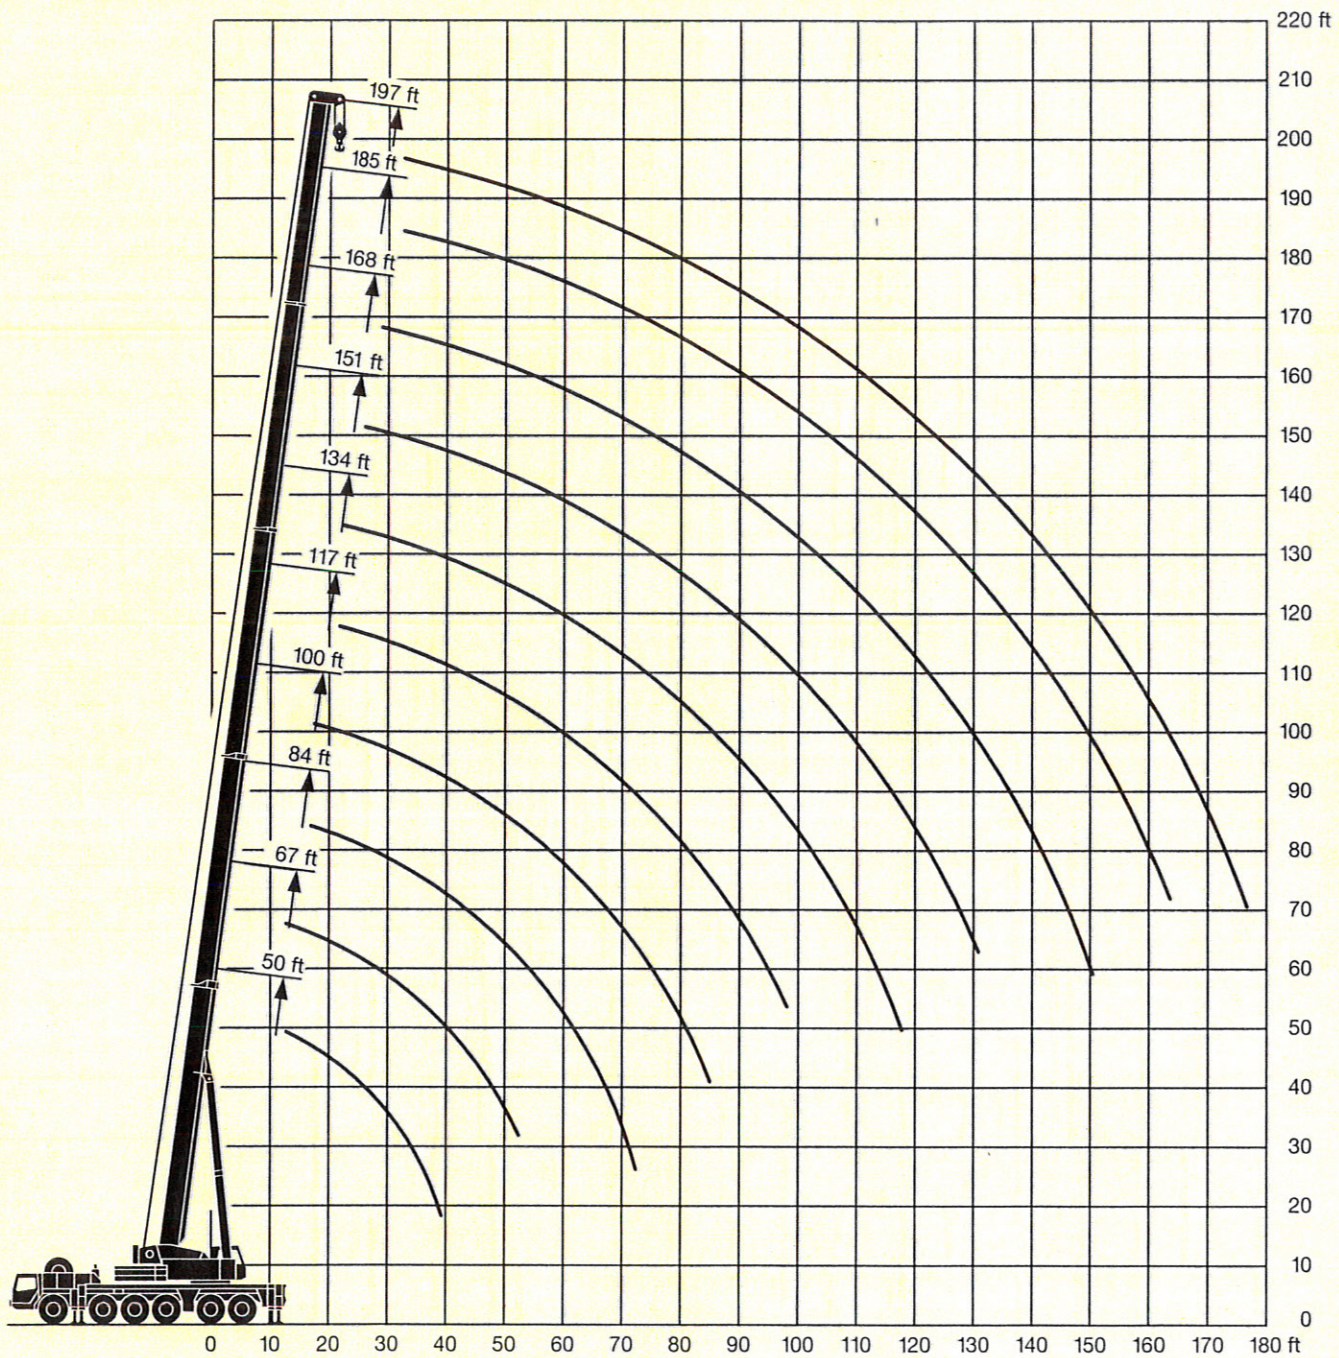

Lifting capacities at the folding jib. Forces de levage à la fléchette pliante.




151 ft - 197 ft



44 ft - 75 ft



360°



176400 lbs


85%

 ft	151 ft				168 ft				185 ft				197 ft				 ft
	44 ft		75 ft		44 ft		75 ft		44 ft		75 ft		44 ft		75 ft		
	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	
34	40.5																34
36	40.1																36
38	39.8																38
40	39.4		16.6		33.1				22.6								40
45	38.5		16.4		32.6				22.8								45
50	37.7	28.5	16.2		32		17.1		22.9				20.2				50
55	36.8	27.7	16		31.5	25	16.8		23	23	14.1		20.3		12.5		55
60	35.8	27.1	15.7		30.9	24.2	16.5		23	22.7	14		20.5	20.6	12.6		60
65	34.8	26.4	15.4		30.3	23.1	16.2		23.1	22	13.8		20.7	20.2	12.6		65
70	33.9	25.9	15.2	12.7	29.7	22.2	15.9		23	21.2	13.6		20.8	19.5	12.5		70
75	32.9	25.4	14.9	12.5	28.8	21.4	15.6	12.7	22.6	20.5	13.4		20.6	18.9	12.4		75
80	31.9	24.9	14.6	12.3	27.5	20.6	15.3	12.5	21.9	19.8	13.3	11.1	20.2	18.2	12.3	10	80
85	30.9	24.5	14.4	12.2	26.1	19.9	15	12.3	21.1	19.1	13.1	11	19.5	17.4	12.2	9.8	85
90	29.6	24.1	14.1	12	24.8	19.2	14.7	12.2	20.3	18.4	12.9	10.9	18.7	16.6	12	9.7	90
95	28.2	23.8	13.9	11.8	23.6	18.6	14.5	12	19.6	17.7	12.7	10.8	17.9	15.8	11.8	9.6	95
100	26.7	23.5	13.6	11.4	22.6	18	14.2	11.8	18.9	17	12.5	10.6	17	15	11.7	9.4	100
105	25.2	23.2	13.3	10.9	21.6	17.5	13.9	11.4	18.1	16.3	12.3	10.5	16.2	14.3	11.5	9.3	105
110	23.7	22.3	13	10.4	20.8	17.1	13.6	11	17.4	15.7	12.1	10.4	15.4	13.6	11.3	9.2	110
115	22.4	21.2	12.5	9.9	20	16.7	13.4	10.7	16.7	15.1	11.9	10.3	14.6	13	11.1	9.1	115
120	21.2	20.1	11.9	9.5	19.3	16.4	13.1	10.4	16	14.4	11.7	10.2	13.9	12.3	10.9	9	120
125	20.1	19.1	11.3	9.1	18.5	16	12.8	10.1	15.4	14	11.3	9.8	13.2	11.8	10.6	8.9	125
130	19	18.1	10.7	8.7	17.5	15.2	12.3	9.8	14.8	13.5	10.9	9.4	12.5	11.2	10.1	8.5	130
135	18	17.2	10.2	8.3	16.6	14.5	11.8	9.5	14.2	13	10.4	9.1	11.9	10.7	9.6	8.1	135
140	17	16.3	9.7	8	15.7	13.8	11.4	9.2	13.6	12.5	10	8.7	11.4	10.2	9.1	7.7	140
145	16.1	15.5	9.2	7.7	14.9	13.1	11	9	13.1	12.1	9.6	8.4	10.8	9.8	8.7	7.3	145
150	15.3	14.7	8.8	7.4	14.1	12.5	10.6	8.8	12.6	11.6	9.2	8	10.3	9.4	8.2	6.9	150
155	14.5	14	8.4	7.1	13.3	11.9	10.2	8.6	12	11.2	8.8	7.7	9.8	9	7.8	6.6	155
160	13.6	13.4	8	6.9	12.6	11.4	9.9	8.4	11.3	10.6	8.5	7.5	9.4	8.6	7.3	6.2	160
165	12.4	12.7	7.6	6.6	12	10.8	9.6	8.2	10.7	10.1	8.1	7.2	8.9	8.2	6.9	5.9	165
170	11.3	11.9	7.3	6.5	11.4	10.3	9.3	8.1	10.1	9.6	7.8	7	8.3	7.8	6.6	5.6	170
175	9.2	10.8	7	6.3	10.7	9.9	9	7.9	9.6	9.1	7.5	6.8	7.8	7.4	6.2	5.4	175
180			6.7	6.1	9.9	9.4	8.8	7.8	9.1	8.7	7.2	6.6	7.3	7	5.9	5.1	180
185			6.5	6	9	8.9	8.5	7.5	8.6	8.3	7	6.4	6.9	6.6	5.6	4.9	185
190			6.3	5.9	8.1	8.5	8.3	7.2	8.2	7.9	6.7	6.2	6.4	6.2	5.3	4.7	190
195			6.1	5.8			8.1	6.9	7.8	7.5	6.5	6	6	5.9	5	4.5	195
200			5.9	5.7			7.8	6.6	7.4	7.2	6.3	5.9	5.7	5.6	4.8	4.3	200
205			5.8				7.3	6.4	6.6	6.9	6.1	5.8	5.3	5.3	4.6	4.1	205
210							6.8	6.2			5.9	5.6	4.9	5.1	4.4	3.8	210
215							6.3	6			5.8	5.4	4.6	4.7	4.1	3.6	215
220							5.3	5.8			5.6	5.2			3.9	3.4	220
225											5.4	5			3.6	3.3	225
230											5.1	4.8			3.4	3.1	230
235											4.6	4.6			3.1	3	235
240															2.9	2.9	240
245																2.7	245

TAB 98218 / 98220



151 ft - 197 ft



44 ft - 75 ft



360°



143300 lbs


85%

 ft	151 ft				168 ft				185 ft				197 ft				 ft
	44 ft		75 ft		44 ft		75 ft		44 ft		75 ft		44 ft		75 ft		
	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	
34	40.5																34
36	40.1																36
38	39.8																38
40	39.4		16.6		33.1				22.6								40
45	38.5		16.4		32.6				22.8								45
50	37.7	28.5	16.2		32		17.1		22.9				20.2				50
55	36.8	27.7	16		31.5	25	16.8		23	23	14.1		20.3		12.5		55
60	35.8	27.1	15.7		30.9	24.2	16.5		23	22.7	14		20.5	20.6	12.6		60
65	34.8	26.4	15.4		30.3	23.1	16.2		23.1	22	13.8		20.7	20.2	12.6		65
70	33.9	25.9	15.2	12.7	29.7	22.2	15.9		23	21.2	13.6		20.8	19.5	12.5		70
75	32.9	25.4	14.9	12.5	28.8	21.4	15.6	12.7	22.6	20.5	13.4		20.6	18.9	12.4		75
80	31.9	24.9	14.6	12.3	27.5	20.6	15.3	12.5	21.9	19.8	13.3	11.1	20.2	18.2	12.3	10	80
85	30.9	24.5	14.4	12.2	26.1	19.9	15	12.3	21.1	19.1	13.1	11	19.5	17.4	12.2	9.8	85
90	28.4	24.1	14.1	12	24.8	19.2	14.7	12.2	20.3	18.4	12.9	10.9	18.7	16.6	12	9.7	90
95	25.9	23.8	13.9	11.8	23.6	18.6	14.5	12	19.6	17.7	12.7	10.8	17.9	15.8	11.8	9.6	95
100	23.6	23.5	13.6	11.4	22.6	18	14.2	11.8	18.9	17	12.5	10.6	17	15	11.7	9.4	100
105	21.5	23.2	13.3	10.9	21.6	17.5	13.9	11.4	18.1	16.3	12.3	10.5	16.2	14.3	11.5	9.3	105
110	19.6	21.5	13	10.4	19.9	17.1	13.6	11	17.4	15.7	12.1	10.4	15.4	13.6	11.3	9.2	110
115	17.9	19.7	12.5	9.9	18.3	16.7	13.4	10.7	16.7	15.1	11.9	10.3	14.6	13	11.1	9.1	115
120	16.3	18	11.9	9.5	16.7	16.4	13.1	10.4	16	14.5	11.7	10.2	13.9	12.3	10.9	9	120
125	14.8	16.4	11.3	9.1	15.2	16	12.8	10.1	15.4	14	11.3	9.8	13.2	11.8	10.6	8.9	125
130	13.6	14.9	10.7	8.7	13.9	15.2	12.3	9.8	14.6	13.5	10.9	9.4	12.5	11.2	10.1	8.5	130
135	13	13.5	10.2	8.3	12.7	14.1	11.8	9.5	13.5	13	10.4	9.1	11.9	10.7	9.6	8.1	135
140	12.4	12.3	9.7	8	11.5	12.8	11.4	9.2	12.4	12.5	10	8.7	11.4	10.2	9.1	7.7	140
145	11.8	11	9.2	7.7	10.5	11.7	11	9	11.3	12	9.6	8.4	10.8	9.8	8.7	7.3	145
150	11.2	10.5	8.8	7.4	9.4	10.6	10.6	8.8	10.3	11.4	9.2	8	9.9	9.4	8.2	6.9	150
155	10.6	10	8.4	7.1	8.3	9.5	9.9	8.6	9.3	10.4	8.8	7.7	8.9	9	7.8	6.6	155
160	10.1	9.6	8	6.9	7.4	8.4	9.1	8.4	8.3	9.4	8.5	7.5	8	8.6	7.3	6.2	160
165	9.6	9.2	7.6	6.6	6.5	7.3	8.1	8.2	7.3	8.4	8.1	7.2	7	8.1	6.9	5.9	165
170	9.1	8.8	7.3	6.5	5.7	6.5	7.3	8.1	6.6	7.4	7.5	7	6.3	7.2	6.6	5.6	170
175	8.4	8.4	7	6.3	4.9	5.6	6.5	7.7	5.9	6.6	6.8	6.8	5.6	6.4	6.2	5.4	175
180			6.7	6.1	4.2	4.8	5.9	7.1	5.2	5.9	6.1	6.6	4.9	5.7	5.7	5.1	180
185			6.5	6	3.5	4	5.2	6.4	4.4	5.1	5.5	6.3	4.2	5	5.1	4.9	185
190			6.3	5.9	2.8	3.2	4.5	5.7	3.7	4.4	4.9	6.1	3.6	4.3	4.5	4.7	190
195			6.1	5.8			3.9	5	3.1	3.7	4.3	5.4	2.9	3.6	4	4.5	195
200			5.9	5.7			3.3	4.3		3	3.7	4.8		2.9	3.4	4.3	200
205			5.7				2.7	3.9			3.1	4.2			2.8	4	205
210												3.6				3.4	210
215												3				2.8	215

TAB 98219 / 98221

Lifting heights. Hauteurs de levage.

Folding jib.
Fléchette pliante.

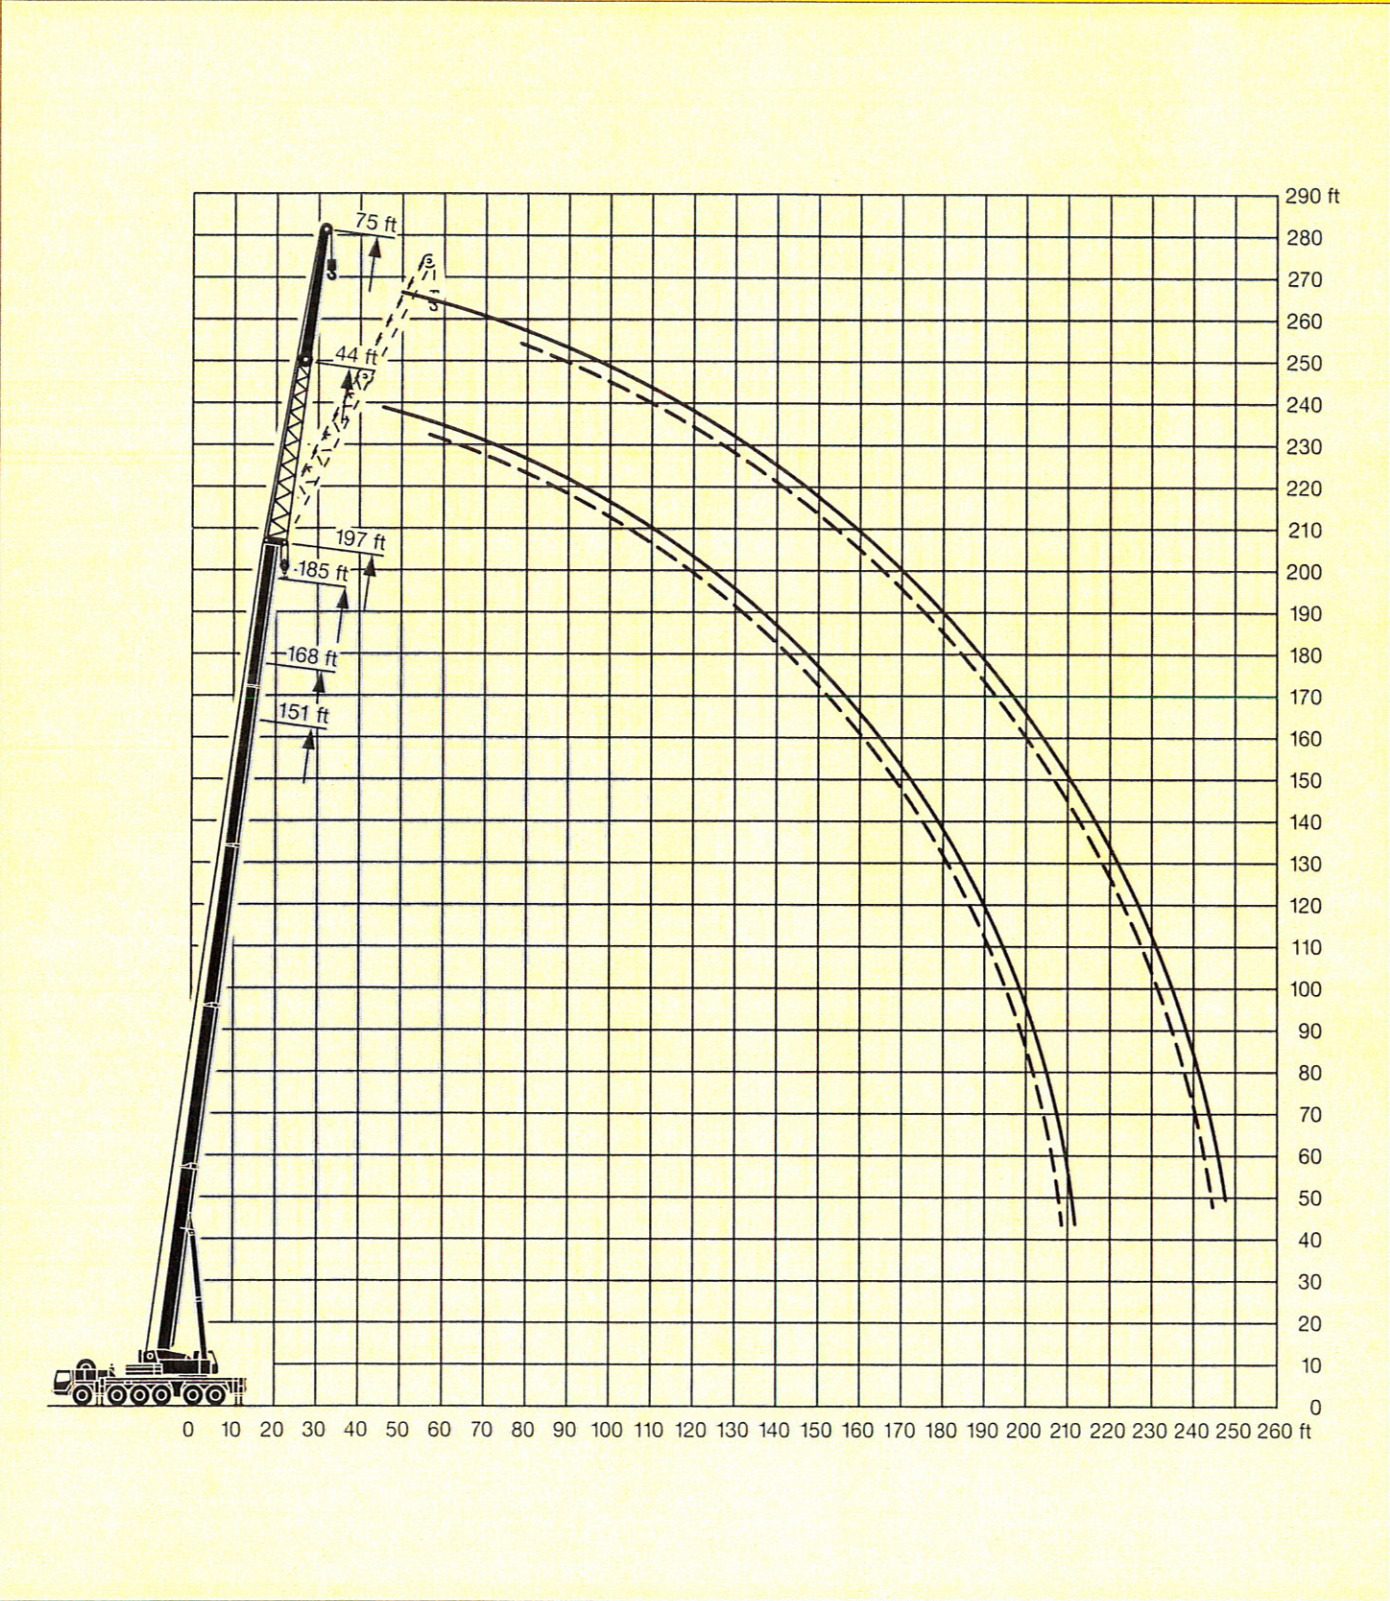

Lifting capacities at the lattice fly jib. Forces de levage à la fléchette treillis fixe.

LTM 1225



168 ft - 185 ft



0° / 20°

46 ft - 138 ft



360°



143 300 lbs

85%

ft	168 ft		46 ft		69 ft		92 ft		115 ft		138 ft		ft
	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	
50	32.7		23.4										50
55	32.7		23.4		17.8								55
60	32	19.4	23.5		17.9		13.8		10.4				60
65	30.3	18.7	23.5		18		13.9		10.4				65
70	28.8	18.1	23	14.8	18.1		13.9		10.5		7.7		70
75	27.3	17.6	22.3	14.3	17.9	11.2	13.9		10.5		7.7		75
80	26	17	21.5	13.8	17.3	10.7	13.8		10.4		7.7		80
85	24.8	16.5	20.7	13.4	16.7	10.3	13.3		10.2		7.6		85
90	23.7	15.9	20	12.9	16.1	9.9	12.9	7.8	10		7.4		90
95	22.6	15.2	19.2	12.5	15.5	9.5	12.4	7.5	9.6		7.3		95
100	21.6	14.6	18.5	12.2	14.9	9.2	11.9	7.2	9.3	5.7	7.1		100
105	20.7	13.9	17.8	11.8	14.3	8.9	11.5	6.9	8.9	5.5	6.9		105
110	19.9	13.3	17.1	11.4	13.7	8.6	11	6.6	8.6	5.3	6.6		110
115	19.1	12.8	16.4	11	13.2	8.3	10.6	6.4	8.2	5.1	6.4		115
120	18.4	12.3	15.8	10.6	12.6	8	10.1	6.1	7.9	4.9	6.1		120
125	17.7	11.8	15.2	10.1	12.1	7.7	9.7	5.9	7.6	4.7	5.9		125
130	17.1	11.3	14.6	9.8	11.6	7.5	9.3	5.7	7.3	4.5	5.6		130
135	16.5	10.9	14	9.4	11	7.3	8.8	5.5	7	4.4	5.4		135
140	15.7	10.5	13.5	9	10.6	7	8.4	5.3	6.7	4.2	5.2		140
145	14.9	10.1	12.9	8.7	10.1	6.8	8	5.1	6.5	4	5		145
150	14.1	9.8	12.5	8.4	9.7	6.7	7.7	5	6.2	3.9	4.7		150
155	13.4	9.5	12	8.1	9.3	6.5	7.3	4.8	5.9	3.8	4.5		155
160	12.7	9.1	11.5	7.9	8.9	6.3	7	4.7	5.7	3.6	4.3		160
165	12	8.8	11.1	7.6	8.5	6.1	6.7	4.5	5.4	3.4	4.1		165
170	11.4	8.5	10.5	7.4	8.1	6	6.4	4.4	5.2	3.3	3.9		170
175	10.8	8.2	10	7.2	7.8	5.9	6.1	4.3	5	3.3	3.7		175
180	10.1	7.9	9.4	6.9	7.5	5.7	5.9	4.2	4.8	3.2	3.6		180
185	9.3	7.6	9	6.7	7.2	5.4	5.6	4.1	4.6	3	3.4		185
190	8.4	7.3	8.5	6.6	7	5.3	5.4	4	4.4	2.8	3.3		190
195	6.7	6.7	8.1	6.4	6.7	5.1	5.2	3.8	4.2	2.7	3.1		195
200			7.6	6.3	6.5	5	5	3.7	4	2.6	3		200
205			7.1	6.1	6.3	4.8	4.8	3.6	3.8		2.9		205
210					6.1	4.7	4.6	3.5	3.7		2.6		210
215					5.9	4.5	4.4	3.4	3.5		2.5		215
220					5.6	4.4	4.3	3.3	3.3		2.4		220
225					5.2	4.3	4.2	3.2	3.3		2.3		225
230						4.2	4.1	3.1	3.1				230
235						4.1	3.8	3.1	2.9				235
240							3.7	3	2.7				240
245							3.5	3	2.6				245
250								2.9	2.3				250
255								2.8	2.2				255

TAB 98079 / 98081

Remarks referring to load charts.

1. The tabulated lifting capacities do not exceed 85 % of the tipping load.
2. The crane's structural steelwork is in accordance with DIN 15018, part 3. Design and construction of the crane comply with DIN 15018, part 2, and with F. E. M. regulations.
3. The 85 % overturning limit values take into account wind force 5 = wind speed 20 mph.
4. Lifting capacities are given in kips.
5. The weight of the hook blocks and hooks must be deducted from the lifting capacities.
6. Working radii are measured from the slewing centreline.
7. The lifting capacities given for the telescopic boom only apply if the folding jib is taken off.
8. Lifting capacities are subject to modifications.
9. Lifting capacities above 356 kips only with special equipment.


Remarques relatives aux tableaux des charges.

1. Les forces de levage indiquées ne dépassent pas 85 % de la charge de basculement.
2. La norme DIN 15018, 3ème partie est appliquée pour les charpentes. La construction de la grue est réalisée conformément à la norme DIN 15018, 2ème partie, et aux règles de la F. E. M.
3. A 85 % de la charge de basculement, il a été tenu compte d'un vent de force 5 = vitesse de vent 20 mph.
4. Les forces de levage sont données en kips.
5. Le poids des mouffes et crochets doit être soustrait des charges indiquées.
6. Les portées sont calculées à partir de l'axe de rotation.
7. Les forces indiquées pour la flèche télescopique s'entendent fléchette dépliée déposée.
8. Les forces de levage sont modifiables sans préavis.
9. Forces de levage plus de 356 kips seulement avec équipement supplémentaire.

Lifting heights. Hauteurs de levage.

LTM 1225

Lattice fly jib.
Fléchette treillis fixe.

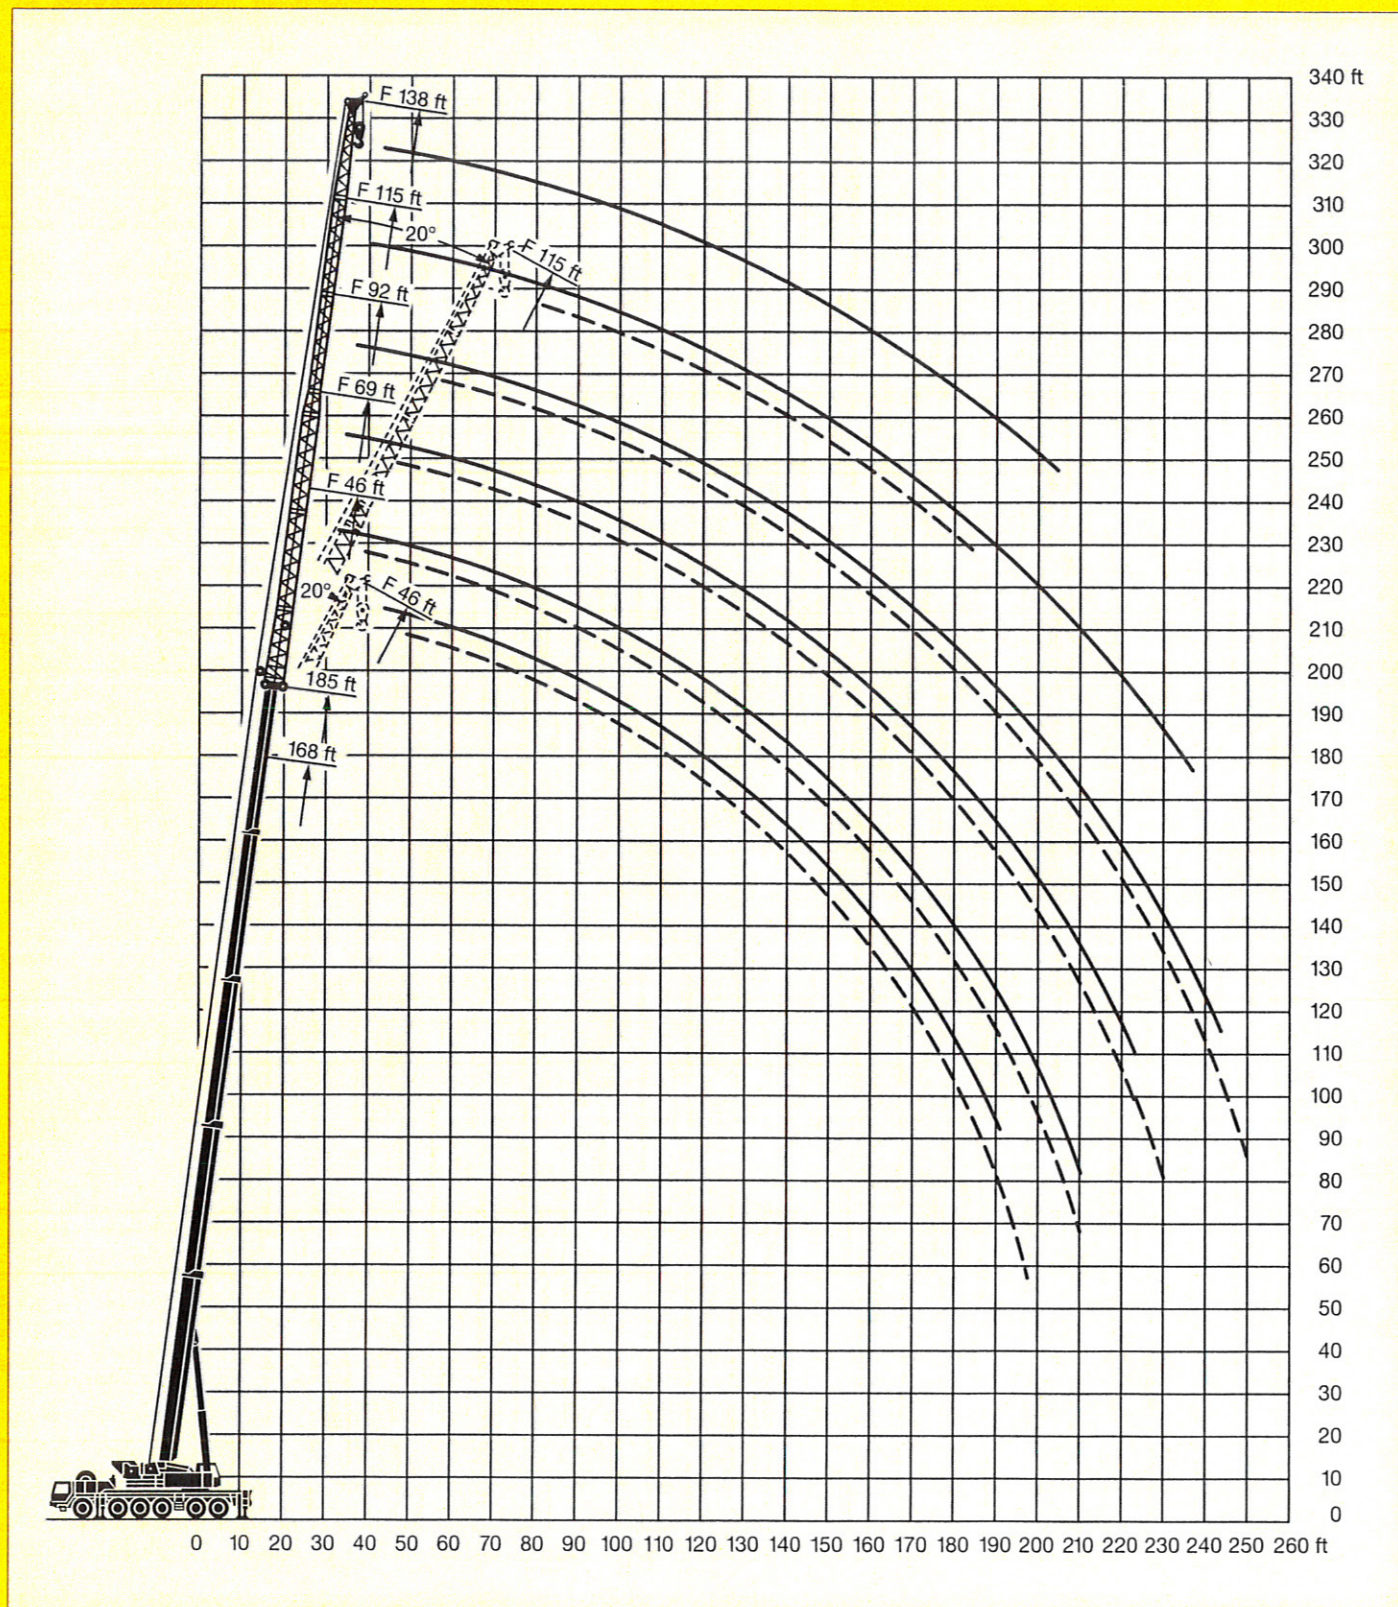


Lifting capacities at the luffing lattice jib. Forces de levage à la fléchette treillis relevable.

LTM 1225



82°
50 ft – 84 ft



57 ft – 207 ft



360°



99 200 lbs

85%


ft	50 ft								84 ft								ft
	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	
30		114															30
32		112															32
34	109	111	86														34
36	106	109	85.5														36
38	104	107	84.5														38
40	100	104	84	65.5					94	83	66.5						40
45	84	89.5	82	64					93	82.5	66						45
50	69.5	77.5	77.5	63	50.4				83.5	81.5	65.5	48.7					50
55	54.6	66	70.5	62	49.4	39.7			71.5	77	64.5	48	39.5				55
60		56.1	62	60.5	48.5	39			58.6	68	64	47.3	39.4	29.2			60
65		47.4	54.9	58.5	47.5	38.4			46.7	57.9	63	46.5	38.9	29.2			65
70			48.6	53.3	46.6	37.8	30.3			47.7	56.9	45.8	38.3	29	23.6		70
75			42.6	48.3	45.6	37.1	29.8	21.8			50.7	45.1	37.7	28.6	23.3		75
80			37	43.7	44.5	36.5	29.3	21.4			44.9	44.3	37.2	28.3	23.1	18	80
85			31.4	39.5	42.7	35.8	28.8	21.1			39.2	43.6	36.6	28	22.9	17.8	85
90			25.4	35.6	39.4	35.2	28.4	20.7			33.9	40.3	36	27.7	22.6	17.7	90
95				31.9	36.1	34.5	27.9	20.4			27.3	36.8	35.4	27.4	22.4	17.5	95
100				28.2	33.1	33.5	27.4	20				33.3	34.8	27	22.1	17.3	100
105				24.7	30.2	31.7	26.9	19.7				29.8	33.9	26.7	21.9	17.1	105
110				21.5	27.5	29.4	26.4	19.4				26.7	31.3	26.4	21.7	16.9	110
115					24.9	27.2	26	19.1				22.6	28.7	26.1	21.4	16.7	115
120					22.4	25	25.3	18.8					26.2	25.7	21.2	16.4	120
125					19.9	23	24.1	18.5					23.9	25.4	21	16	125
130					17.9	21.2	22.5	18.1					21.2	23.9	20.7	15.8	130
135					14.8	19.3	20.9	17.7					18.9	22.2	20.5	15.5	135
140						17.6	19.4	17.2					15.9	20.4	20.3	15.2	140
145						15.9	17.9	16.7						18.7	20	15	145
150						14.6	16.4	16.3						16.9	19.7	14.6	150
155						12.6	15	16						15.3	18.4	14.4	155
160							13.7	15.4						13.2	17	14.2	160
165							12.4	14.6							15.6	14	165
170							11.6	13.4							14.1	13.9	170
175							10.1	12.2							13	13.7	175
180							8.3	11.1							11.5	13.1	180
185								10.1							9.5	12.1	185
190								8.9							7.2	10.9	190
195								8								10.2	195
200								6.9								9.1	200
205																7.6	205

TAB 98184.1



82°

117 ft - 168 ft



69 ft - 207 ft



360°



99 200 lbs

85%


	117 ft							151 ft							168 ft				
	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft		
50	52.4	43.3																50	
55	51.5	42.6	33.1					30.3	24.2					21				55	
60	50.5	41.8	32.5	26.8				29.7	23.9	17.2				20.6	15.4			60	
65	49.6	41.1	31.8	26.4				29.1	23.5	17				20.2	15.1			65	
70	48.6	40.4	31.3	26	19.8			28.5	23.1	16.8	12.8			19.8	14.9	10.2		70	
75	43.4	39.7	30.7	25.5	19.7	15.7		27.9	22.8	16.6	12.6	9.2		19.4	14.6	10	7.1	75	
80		38.9	30	25.1	19.5	15.5		27.3	22.4	16.4	12.5	9.1		19	14.3	9.7	7	80	
85		38.2	29.4	24.7	19.3	15.4		26.7	22.1	16.2	12.4	8.9		18.6	14.1	9.5	6.9	85	
90		37.5	29	24.3	19.2	15.3	11.4		21.7	16	12.3	8.8	6.4		13.8	9.3	6.8	90	
95		33.6	28.7	23.9	19	15.1	11.3		21.3	15.8	12.1	8.7	6.3		13.5	9	6.7	95	
100			28.4	23.5	18.8	15	11.1		21	15.5	12	8.6	6.2		13.2	8.8	6.5	100	
105			28.1	23	18.7	14.8	11			15.3	11.9	8.5	6.1		13	8.6	6.5	105	
110			27.8	22.9	18.5	14.7	10.9			15.1	11.8	8.3	6.1		12.7	8.3	6.3	110	
115			26.3	22.7	18.3	14.6	10.8			14.9	11.6	8.2	6			8.1	6.2	115	
120			22.9	22.5	18.1	14.4	10.6			14.7	11.5	8.1	5.9			7.9	6.1	120	
125				22.3	18	14.3	10.6			14.5	11.4	8	5.8			7.7	6	125	
130				22.1	17.8	14.1	10.5			14.2	11.3	7.9	5.8			7.4	5.9	130	
135				21.9	17.6	14	10.4				11.1	7.7	5.7				5.8	135	
140				20.2	17.5	13.9	10.4				11	7.6	5.6				5.7	140	
145				16.6	17.3	13.7	10.3				10.9	7.5	5.5				5.6	145	
150				13.9	17.1	13.6	10.2				10.7	7.4	5.4				5.5	150	
155					16.9	13.4	10.2					7.3	5.4				5.4	155	
160					16.1	13.3	10.1					7.1	5.3					160	
165					14.1	13.1	10.1					7	5.2					165	
170					10.4	13	10					6.9	5.1					170	
175						12.9	9.9					6.8	5.1					175	
180						12.6	9.8						5					180	
185						11.8	9.8						4.9					185	
190						9.6	9.7						4.8					190	
195						7.9	9.6						4.7					195	
200							9.5											200	
205							9.1											205	
210							7.9											210	
215							5.9											215	

TAB 98184.2/3

Lifting heights. Hauteurs de levage.

LTM 1225

Luffing lattice jib.
Fléchette treillis relevable.

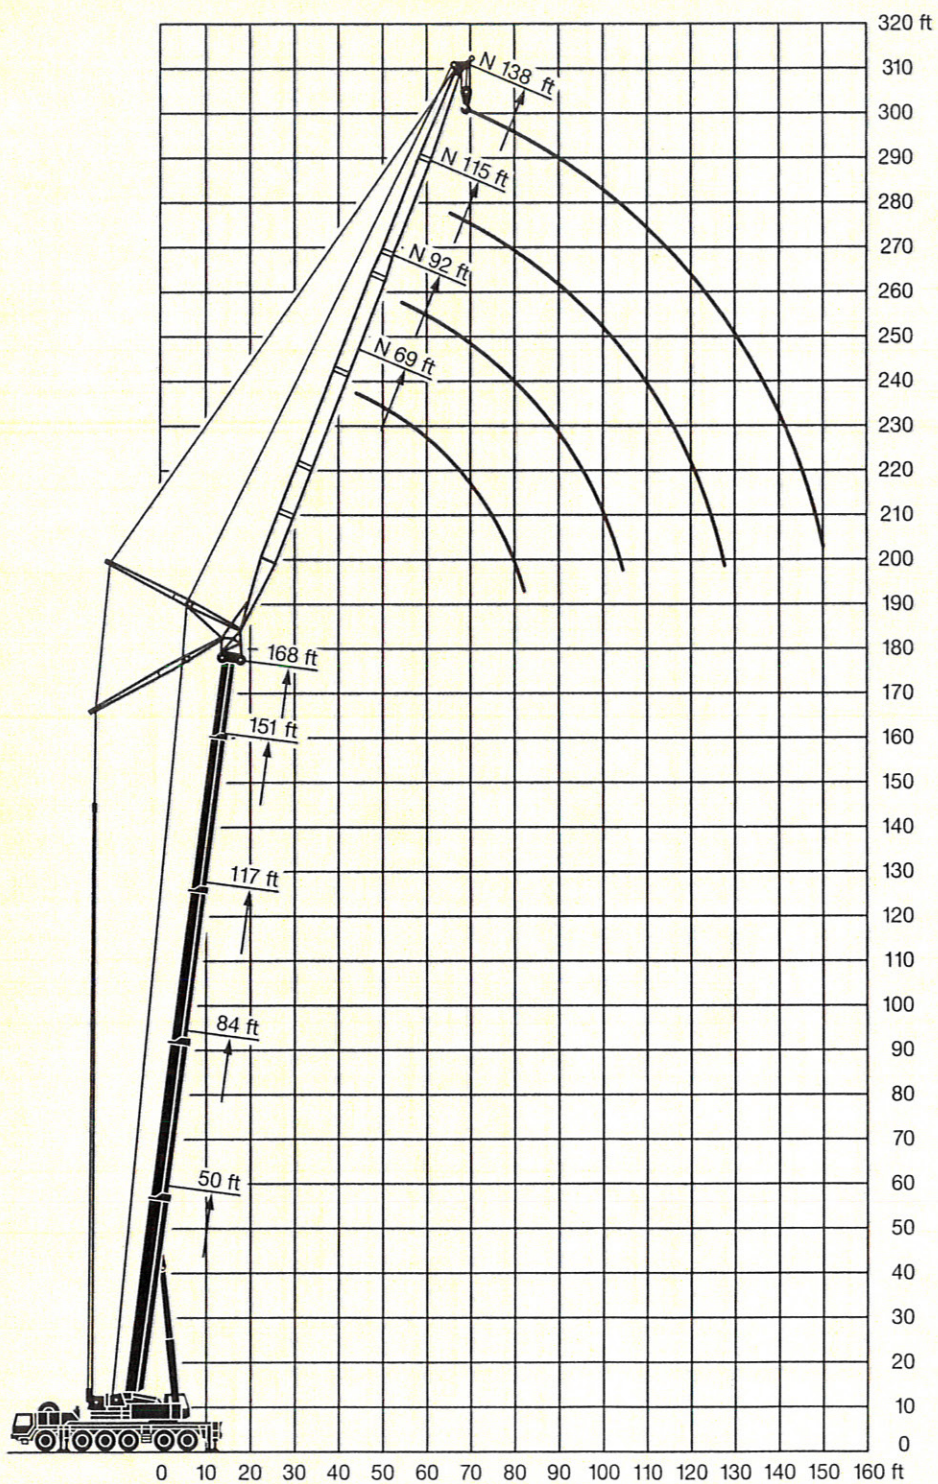

Telescopic boom / Flèche télescopique: 83°


Lifting capacities at the luffing lattice jib. Forces de levage à la fléchette treillis relevable.

LTM 1225



75°

50 ft - 84 ft



57 ft - 207 ft



360°



143 300 lbs

85%

ft	50 ft								84 ft								ft
	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	
50	92	88							79	70.5							50
55	79	83	67						73.5	69.5	54.9						55
60	65	73.5	66	50.6					69	67.5	54.4						60
65	49.5	63.5	65.5	50.4					61.5	64	53.9						65
70		53.6	59.9	50.1						59.8	53.4	40.5					70
75			53.7	49.8	39.8					53.4	52.9	40.1	31.8				75
80			47.7	49.1	39.5	31.4				41.3	52.5	39.8	31.6				80
85			42	47.1	39.2	31.1					48.2	39.5	31.3				85
90			36.6	43.2	38.9	30.9					43.1	39.1	31.1	24.9			90
95			31	39.2	38.6	30.6	25				37.8	38.8	30.9	24.7			95
100				35.5	37.7	30.4	24.8					38.5	30.6	24.5	19.5		100
105				32	35.7	30.1	24.6	19				32.5	30.1	24.2	19.2	15	105
110				28.4	33	29.9	24.3	18.8				35.7	30.5	24.4	19.4		110
115				24.8	30.5	29.5	24.1	18.7				29.1	29.6	24	19.1	14.8	115
120					27.9	28.7	23.9	18.5				25.5	29.2	24	19	14.7	120
125					25.4	27.2	23.6	18.4				20.4	28.1	23.7	18.9	14.6	125
130					22.9	25.4	23.4	18.2					26	23.4	18.8	14.5	130
135					20.4	23.5	23.1	17.9					23.7	23.1	18.6	14.4	135
140					17.8	21.7	22.4	17.7					21.3	22.7	18.4	14.3	140
145						19.9	21	17.5					18.8	22	18.1	14.2	145
150						18.2	19.7	17.3						20.5	17.8	14.1	150
155						16.4	18.3	17.1						18.8	17.6	13.9	155
160						14.7	17	16.9						17	17.3	13.6	160
165							15.6	16.7						15	17	13.5	165
170							14.3	16.2						12.4	16.7	13.3	170
175							12.9	15.1							15.8	13.1	175
180							11.5	13.9							14.4	12.9	180
185							10	12.8							12.9	12.6	185
190							8.7	11.7							11.5	12.5	190
195								10.6									195
200								9.4									200
205								8.3									205
210								7.3									210
215								5.9									215
220																	220

TAB 98185.1



75°

117 ft – 168 ft



69 ft – 207 ft



360°



143 300 lbs


85%

	117 ft							151 ft						168 ft				
	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	
70	43.7																	70
75	43.5	35.9						24.3										75
80	43.3	35.8						24.2						17.3				80
85	43.1	35.6						24.1						16.8				85
90	40.6	35.5	27.9					23.3	18.8					16.4				90
95		35.3	27.8	22.6				22.6	18.7					15.9	12.1			95
100		34.7	27.7	22.6				21.8	18.6	13.9				15.5	11.7			100
105		33.2	27.5	22.5	18.1				18.5	13.8	10.5			15	11.3	7.7		105
110		31.6	27.4	22.4	18				17.9	13.8	10.5			14.5	11	7.6		110
115		29.6	27.3	22.4	18	13.9			17.2	13.7	10.4				10.6	7.4	5.6	115
120			26.8	22.3	17.9	13.9			16.6	13.6	10.4	7.5			10.3	7.2	5.6	120
125			25.9	22.2	17.9	13.8	10.4		16	13.6	10.4	7.4	5.4		9.9	7.1	5.6	125
130			24.9	22.1	17.9	13.8	10.4		15.4	13.5	10.3	7.4	5.3		9.5	6.9	5.6	130
135			23.6	21.8	17.8	13.7	10.4			13	10.3	7.4	5.3			6.7	5.5	135
140				21.4	17.7	13.7	10.3			12.4	10.2	7.3	5.3			6.5	5.5	140
145				21	17.5	13.6	10.3			11.8	10.1	7.3	5.3			6.4	5.5	145
150				20.3	17.3	13.6	10.2			11.1	9.7	7.3	5.3			6.2	5.3	150
155				19.5	17.1	13.3	10.2				9	7.3	5.3			6.1	5.1	155
160				18.2	16.8	13	10.2				8.2	7.1	5.2				4.9	160
165					16.3	12.6	10.1				7.4	6.9	5.2				4.8	165
170					15.8	12.4	9.9				6.7	6.7	5.2				4.6	170
175					15.3	12.1	9.8				5.9	6.5	5				4.4	175
180					14.6	11.8	9.6					6.2	4.8					180
185						11.5	9.4					5.9	4.6					185
190						11.3	9.3					5.6	4.4					190
195						11	9.1					5.3	4.2					195
200						10.7	8.9						4					200
205						10.2	8.7						3.8					205
210							8.6						3.5					210
215							8.4						3.2					215
220							8.1						2.9					220
225							7.8											225

Lifting heights. Hauteurs de levage.

LTM 1225

Luffing lattice jib.
Fléchette treillis relevable.

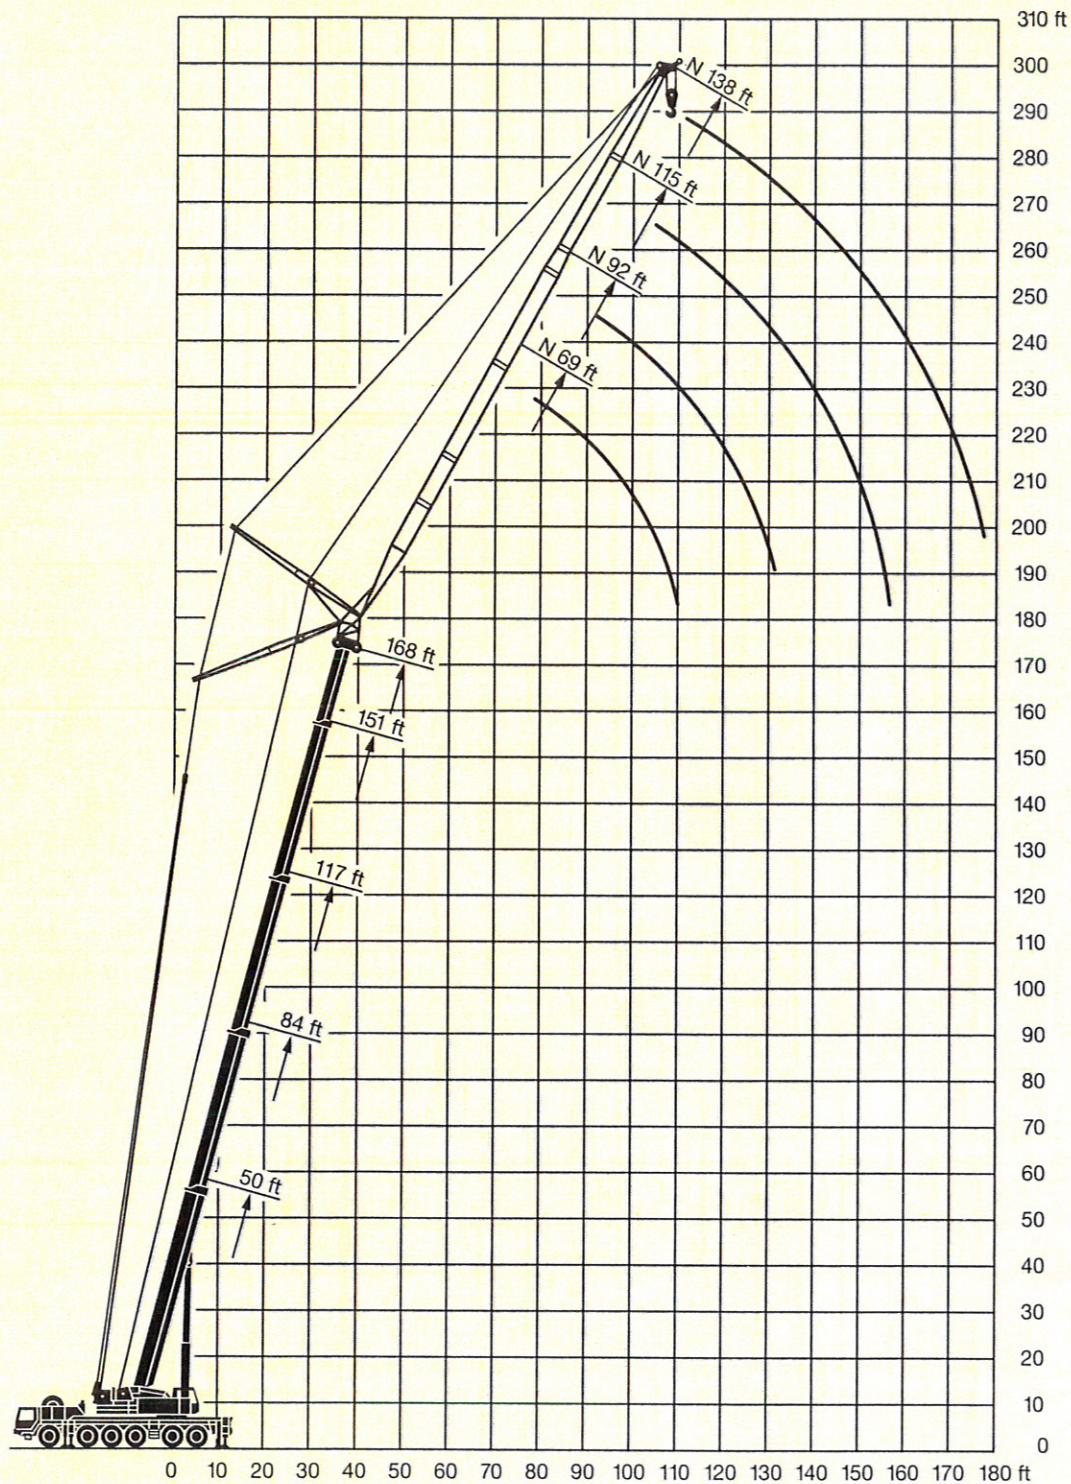


Telescopic boom / Flèche télescopique: 75°

Lifting capacities at the luffing lattice jib. Forces de levage à la fléchette treillis relevable.

LTM 1225



68°
50 ft - 84 ft



57 ft - 207 ft



360°



143 300 lbs

85%

ft	50 ft								84 ft								ft
	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	
55	87.5																55
60	81	80.5															60
65	73	75.5															65
70	57.5	68.5							59								70
75		60	61.5						55.6	55.2							75
80			57.4	48.3					53	52							80
85			51.7	48.3					51.7	49.3							85
90			46.3	47.5						47.1	45.9						90
95			41.1	45.2	37.5						43.6						95
100			35.5	41.9	37.2						41.5	39.4					100
105				38.4	36.4	29.5					39.7	38.4	30.8				105
110				35	35.8	29.5					38.3	36.7	30.8				110
115				31.6	34.4	29.1					34.3	35.1	30.4				115
120				28.1	32.4	28.5	23.7					33.7	29.8	24			120
125					30.1	28.1	23.4					32.3	29.2	24			125
130					27.7	27.7	23.1					31	28.6	23.5			130
135					25.3	26.6	22.7	17.7				27.9	28	23.1	19.1		135
140					23	25.1	22.4	17.4					27.2	22.8	18.9		140
145					20.5	23.4	22.1	17.1					26.1	22.5	18.6	14.3	145
150					17.3	21.7	21.8	16.9					25	22.1	18.3	14.3	150
155						20	20.9	16.7					23	21.8	18	14.1	155
160						18.3	19.7	16.5					20.4	21.4	17.7	13.8	160
165						16.6	18.5	16.4						21	17.4	13.6	165
170						14.6	17.1	16.2						20.1	17.1	13.3	170
175							15.9	16						18.6	16.7	13	175
180							14.7	15.7						16.7	16.4	12.7	180
185							13.3	15.2							16.1	12.5	185
190							12	14.2							15.8	12.2	190
195							10.5	13.2							15.4	11.9	195
200								12.2							14.4	11.7	200
205								11.1							12.9	11.4	205
210								9.9								11.1	210
215								8.6								10.8	215
220								7.2								10.6	220
225																10	225
230																9	230
235																7.6	235

TAB 98187.1



68°
117 ft – 168 ft



69 ft – 207 ft



360°



143 300 lbs


85%

 ft	117 ft							151 ft							168 ft				 ft
	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft		
90	38.8																	90	
95	36.2																	95	
100	33.6	33.2																100	
105	31	31.6						22										105	
110	28.5	30						20.8										110	
115		28.4	27.1					19.6						15				115	
120		26.9	26.5					18.4	17.2					14.2				120	
125		25.3	24.8	22.3					16.3					13.5	11.4			125	
130		23.7	23.3	22.3					15.4					12.7	10.9			130	
135			21.9	21.8					14.6	13.2					10.4			135	
140				20.6	21.2	17.7			13.9	12.5					10	7.6		140	
145				19.5	20.4	17.4			13.1	11.8	10.2				9.5	7.3		145	
150				18.6	19.5	17.1			12.5	11.1	9.3				9	7		150	
155				17.9	18.6	16.8	13.4			10.6	8.6	7.4			8.5	6.7	5.4	155	
160					17.7	16.2	12.9			10	7.9	7.2				6.4	5.2	160	
165					16.9	15.4	12.4	10.1			9.6	7.2	6.8	5.5		6.1	5	165	
170					16	14.6	11.9	9.9			9.2	6.6	6.4	5.5		5.8	4.8	170	
175					15.1	13.8	11.5	9.6				6.2	6.1	5.2		5.5	4.5	175	
180						13.1	11	9.4				5.8	5.8	4.8			4.3	180	
185						12.5	10.6	9.1				5.5	5.5	4.5			4.1	185	
190						12	10.2	8.9				5.3	5.2	4.1			3.9	190	
195						11.6	9.8	8.6				5.2	4.9	3.8			3.7	195	
200						11.3	9.4	8.3					4.7	3.5			3.4	200	
205							9	8					4.5	3.2				205	
210							8.7	7.7					4.4	2.9				210	
215							8.4	7.4					4.3	2.7				215	
220							8.2	7.1						2.4				220	
225								6.9										225	
230								6.6										230	
235								6.3										235	
240								6										240	
245								5.7										245	

Lifting heights. Hauteurs de levage.

LTM 1225

Luffing lattice jib.
Fléchette treillis relevable.

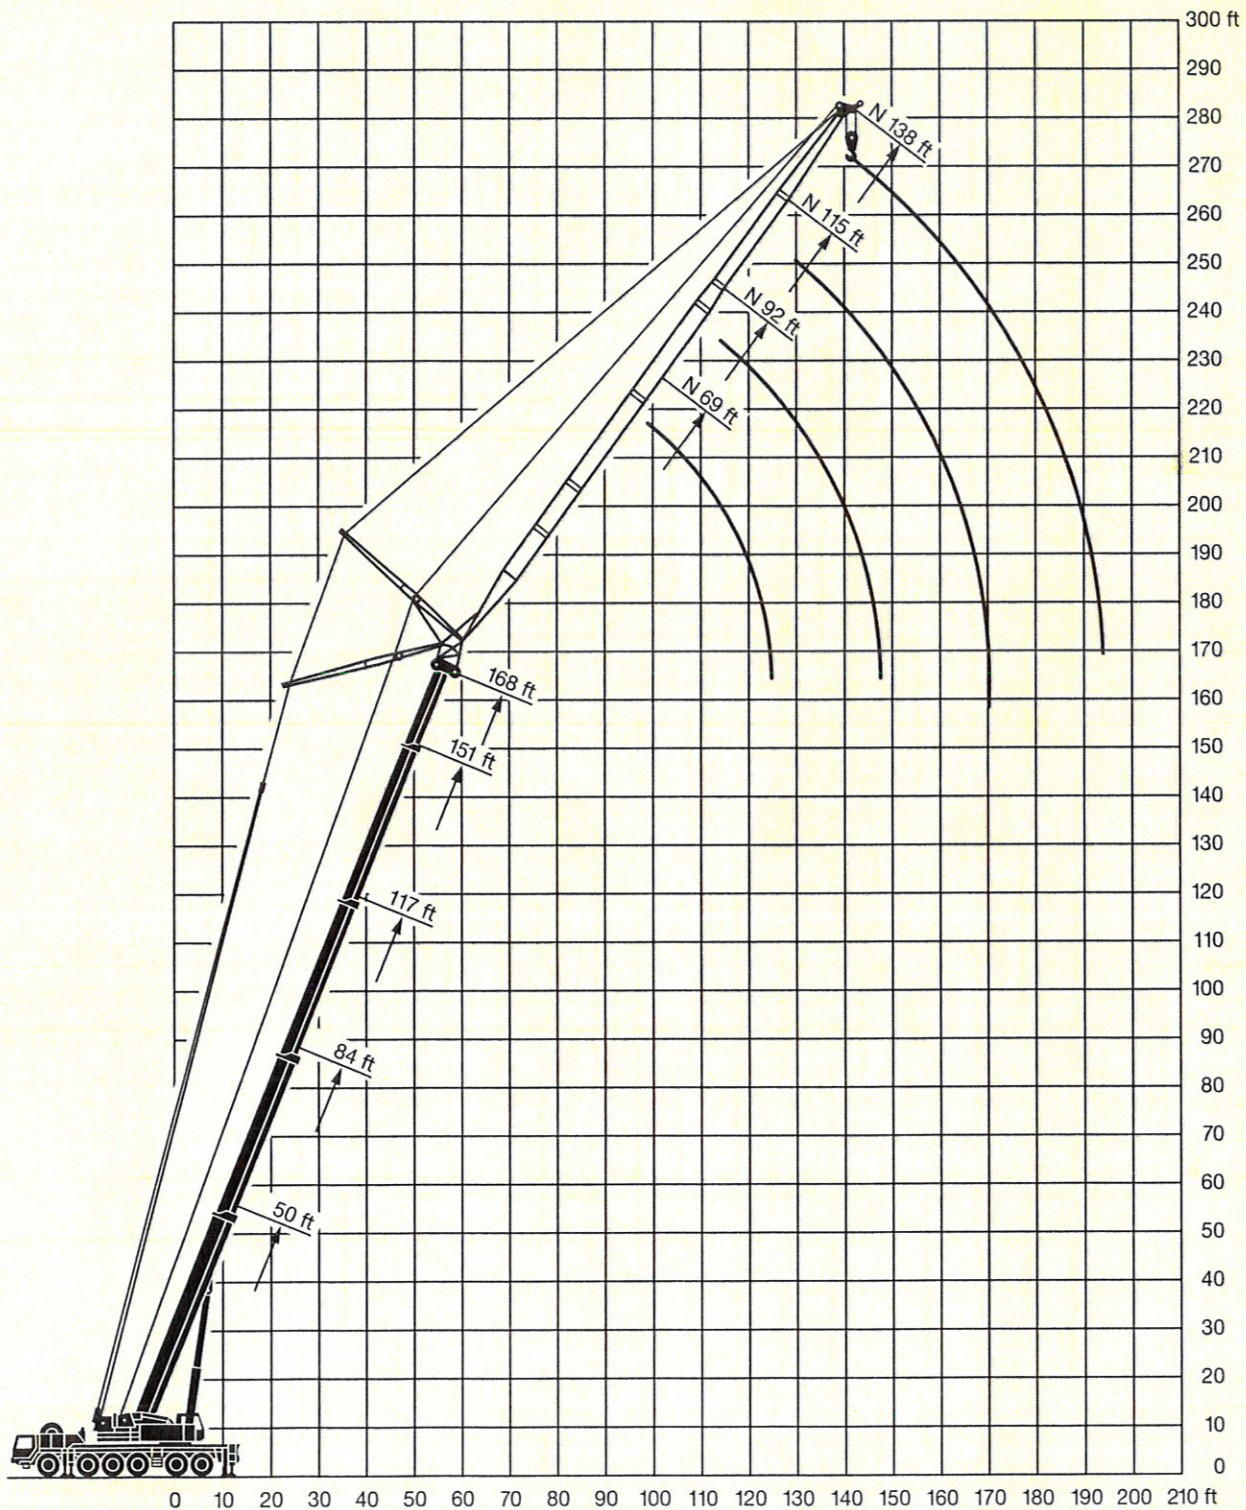

Telescopic boom / Flèche télescopique: 68°



117 ft - 197 ft



360°



231 500 lbs

85%


ft	117 ft	134 ft	151 ft	168 ft	185 ft	197 ft	ft
20	149						20
22	149						22
24	149	114					24
26	149	114					26
28	149	114	87.5				28
30	149	114	87	66.5			30
32	149	114	86.5	66.5			32
34	146	114	86	66.5	49.7	41.2	34
36	141	114	85.5	66	49.7	41.2	36
38	136	114	85	66	49.7	41.2	38
40	130	114	84.5	65.5	49.6	41.2	40
45	116	112	83.5	64	48.4	41.2	45
50	103	104	82	63	47.8	41.2	50
55	91.5	93.5	80.5	62	47.4	41	55
60	81.5	83.5	79	60.5	46.9	40.5	60
65	73	75	76	59.7	46.3	40.3	65
70	66	68	69.5	58.8	45.7	40	70
75	59.6	62	63.5	58	45	39.7	75
80	54.1	56.2	58	56.9	44.4	39.4	80
85	49.2	51.3	53.1	55	43.9	39.1	85
90	44.7	47.1	48.9	51	43.4	38.5	90
95	40.6	43.1	44.9	47.1	43	37.8	95
100		39.4	41.3	43.6	42.5	37.2	100
105		36	37.9	40.2	41.8	36.5	105
110		33	34.9	37.3	38.9	35.9	110
115		29.5	32.2	34.5	36.1	35.3	115
120			29.6	32	33.6	34	120
125			27.3	29.6	31.3	31.7	125
130			25.1	27.5	29.1	29.6	130
135				25.5	27.2	27.6	135
140				23.6	25.3	25.7	140
145				21.6	23.6	24	145
150				18.1	22	22.4	150
155					20.5	20.9	155
160					18.9	19.5	160
165						18.2	165
170						16.9	170
175						14.3	175
I	92	92	92	92	92	100	I
II	92	92	92	92	92	100	II
III	0	46	92	92	92	100	III
IV	0	0	0	46	92	100	IV

TAB 98264

**Lifting capacities are given
in kips (1,000 lbs).**

Lifting heights. Hauteurs de levage.

LTM 1225

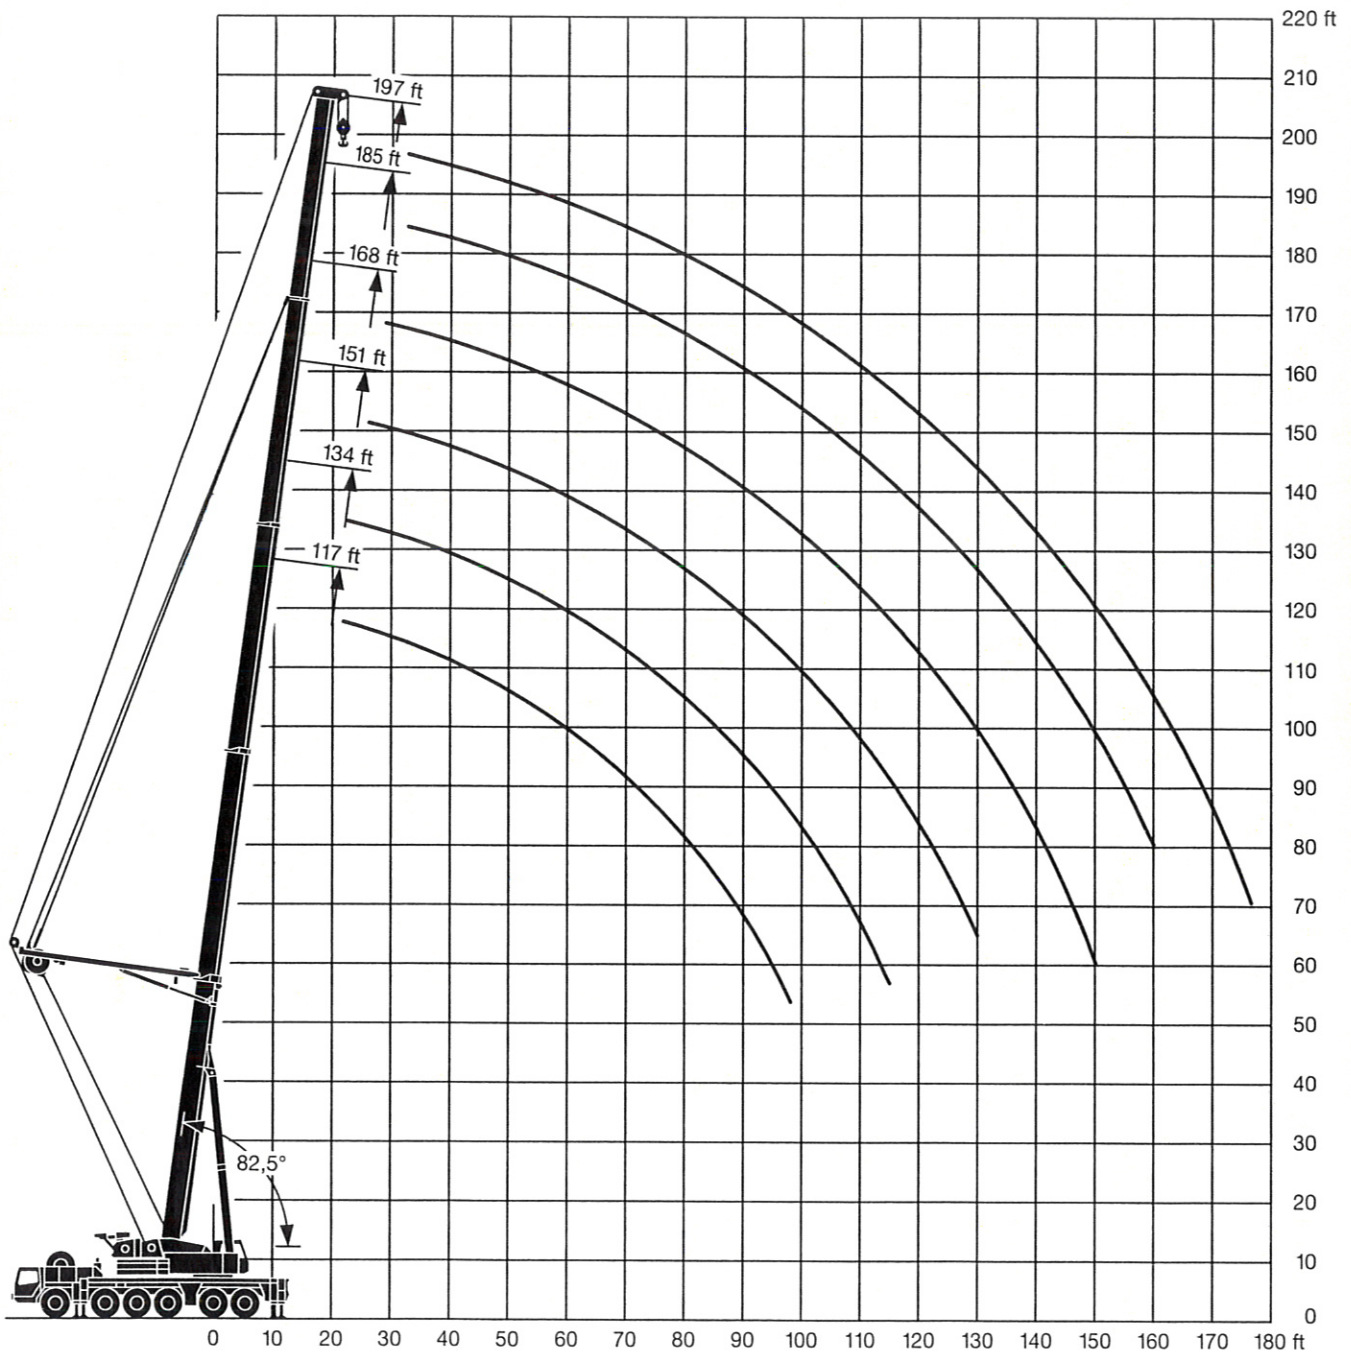


Lifting capacities at the special folding jib with guyed telescopic boom.

LTM 1225

Forces de levage à la fléchette pliante spéciale avec flèche télescopique haubannée.



151 ft - 197 ft



0° / 20°
39 ft



360°



231 500 lbs
176 400 lbs

85%


 ft	151 ft				168 ft				185 ft				197 ft				 ft
	231 500 lbs		176 400 lbs		231 500 lbs		176 400 lbs		231 500 lbs		176 400 lbs		231 500 lbs		176 400 lbs		
	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	
34	46.6		46.6														34
36	46.1		46.1														36
38	45.5		45.5														38
40	45		45		37		37		28.2		28.2						40
45	43.7		43.7		35.8		35.8		27.2		27.2						45
50	42.5	29.6	42.5	29.6	35.1		35.1		26.5		26.5		22.4		22.4		50
55	41.4	28.5	41.4	28.5	34.6	26.6	34.6	26.6	26	21.9	26	21.9	21.9		21.9		55
60	40.2	27.6	40.2	27.6	34.2	25.7	34.2	25.7	25.6	21.3	25.6	21.3	21.5	20.2	21.5	20.2	60
65	39.1	26.8	39.1	26.8	33.6	25.1	33.6	25.1	25.2	20.8	25.2	20.8	21.1	19.6	21.1	19.6	65
70	38	26	38	26	33	24.5	33	24.5	24.8	20.3	24.8	20.3	20.8	19.1	20.8	19.1	70
75	37	25.3	37	25.3	32.3	24	32.3	24	24.5	19.9	24.5	19.9	20.5	18.7	20.5	18.7	75
80	35.9	24.7	35.9	24.7	31.7	23.5	31.7	23.5	24.1	19.6	24.1	19.6	20.2	18.3	20.2	18.3	80
85	34.9	24	34.9	24	31	23	31	23	23.6	19.2	23.6	19.2	19.9	18	19.9	18	85
90	34	23.4	34	23.4	30.4	22.5	30.4	22.5	23.2	18.9	23.2	18.9	19.5	17.7	19.5	17.7	90
95	32.9	22.8	32.9	22.8	29.7	22	29.7	22	22.8	18.5	22.8	18.5	19.2	17.4	19.2	17.4	95
100	31.8	22.2	31.8	22.2	29.1	21.6	29.1	21.6	22.3	18.2	22.3	18.2	18.8	17.1	18.8	17.1	100
105	30.7	21.7	30.7	21.7	28.5	21.1	28.5	21.1	21.9	17.9	21.9	17.9	18.4	16.8	18.4	16.8	105
110	29.7	21.2	29.7	21.2	28	20.6	28	20.6	21.5	17.5	21.5	17.5	18	16.6	18	16.6	110
115	28.7	20.7	28.7	20.7	27.4	20.2	27.4	20.2	21.1	17.2	21.1	17.2	17.7	16.3	17.7	16.3	115
120	27.8	20.3	27.4	20.3	26.9	19.7	26.9	19.7	20.7	16.9	20.7	16.9	17.3	16	17.3	16	120
125	26.9	19.9	25.6	19.9	26.3	19.3	26.2	19.3	20.3	16.6	20.3	16.6	16.9	15.8	16.9	15.8	125
130	26.1	19.6	24.6	19.6	25.7	19	24.7	19	20	16.3	20	16.3	16.6	15.5	16.6	15.5	130
135	25.2	19.3	24	19.3	25	18.7	22.9	18.7	19.7	16.1	19.7	16.1	16.3	15.2	16.3	15.2	135
140	23.8	19	23.4	19	24.3	18.4	21.2	18.4	19.4	15.9	19.4	15.9	16	15	16	15	140
145	23	18.8	22.7	18.7	23.3	18.1	19.5	18.1	19.2	15.7	19.2	15.7	15.7	14.8	15.7	14.8	145
150	22.5	18.6	21.2	18.1	21.6	17.9	17.9	17.9	19	15.5	18.9	15.5	15.5	14.6	15.5	14.6	150
155	22	18.5	19.8	18	20.1	17.8	16.4	17.1	18.9	15.3	17.6	15.3	15.3	14.5	15.3	14.5	155
160	21.4	17.9	18.4	17.9	18.7	17.7	15	15.9	18.8	15.2	16.2	15.2	15.1	14.3	15.1	14.3	160
165	20.2	17.8	17.1	17.6	17.3	17.4	13.6	14.5	18.4	15	14.9	14.9	14.9	14.2	14.7	14.2	165
170	17.8	17.5	15.9	16.3	16.1	16.6	12.4	13.1	17.3	15	13.6	14.4	14.8	14.1	13.4	14.1	170
175					14.9	15.4	11.1	11.8	16.1	14.9	12.4	13.2	14.7	14	12.2	13.1	175
180					13.3	14.2	9.9	10.5	14.9	14.8	11.2	11.9	14.4	14	11	11.9	180
185									13.9	14.4	10.1	10.7	13.8	13.8	9.9	10.7	185
190									12.8	13.3	9	9.6	12.8	13.4	8.8	9.5	190
195									11.7	12.3	8	8.4	11.8	12.4	7.9	8.4	195
200									9.3	10.1	7.2	7.5	10.8	11.3	7.1	7.5	200
205													9.5	10.2	6.4	6.8	205

TAB 98304 / 98305 / 98316 / 98317

Les forces de levage sont données

Lifting heights. Hauteurs de levage.

LTM 1225

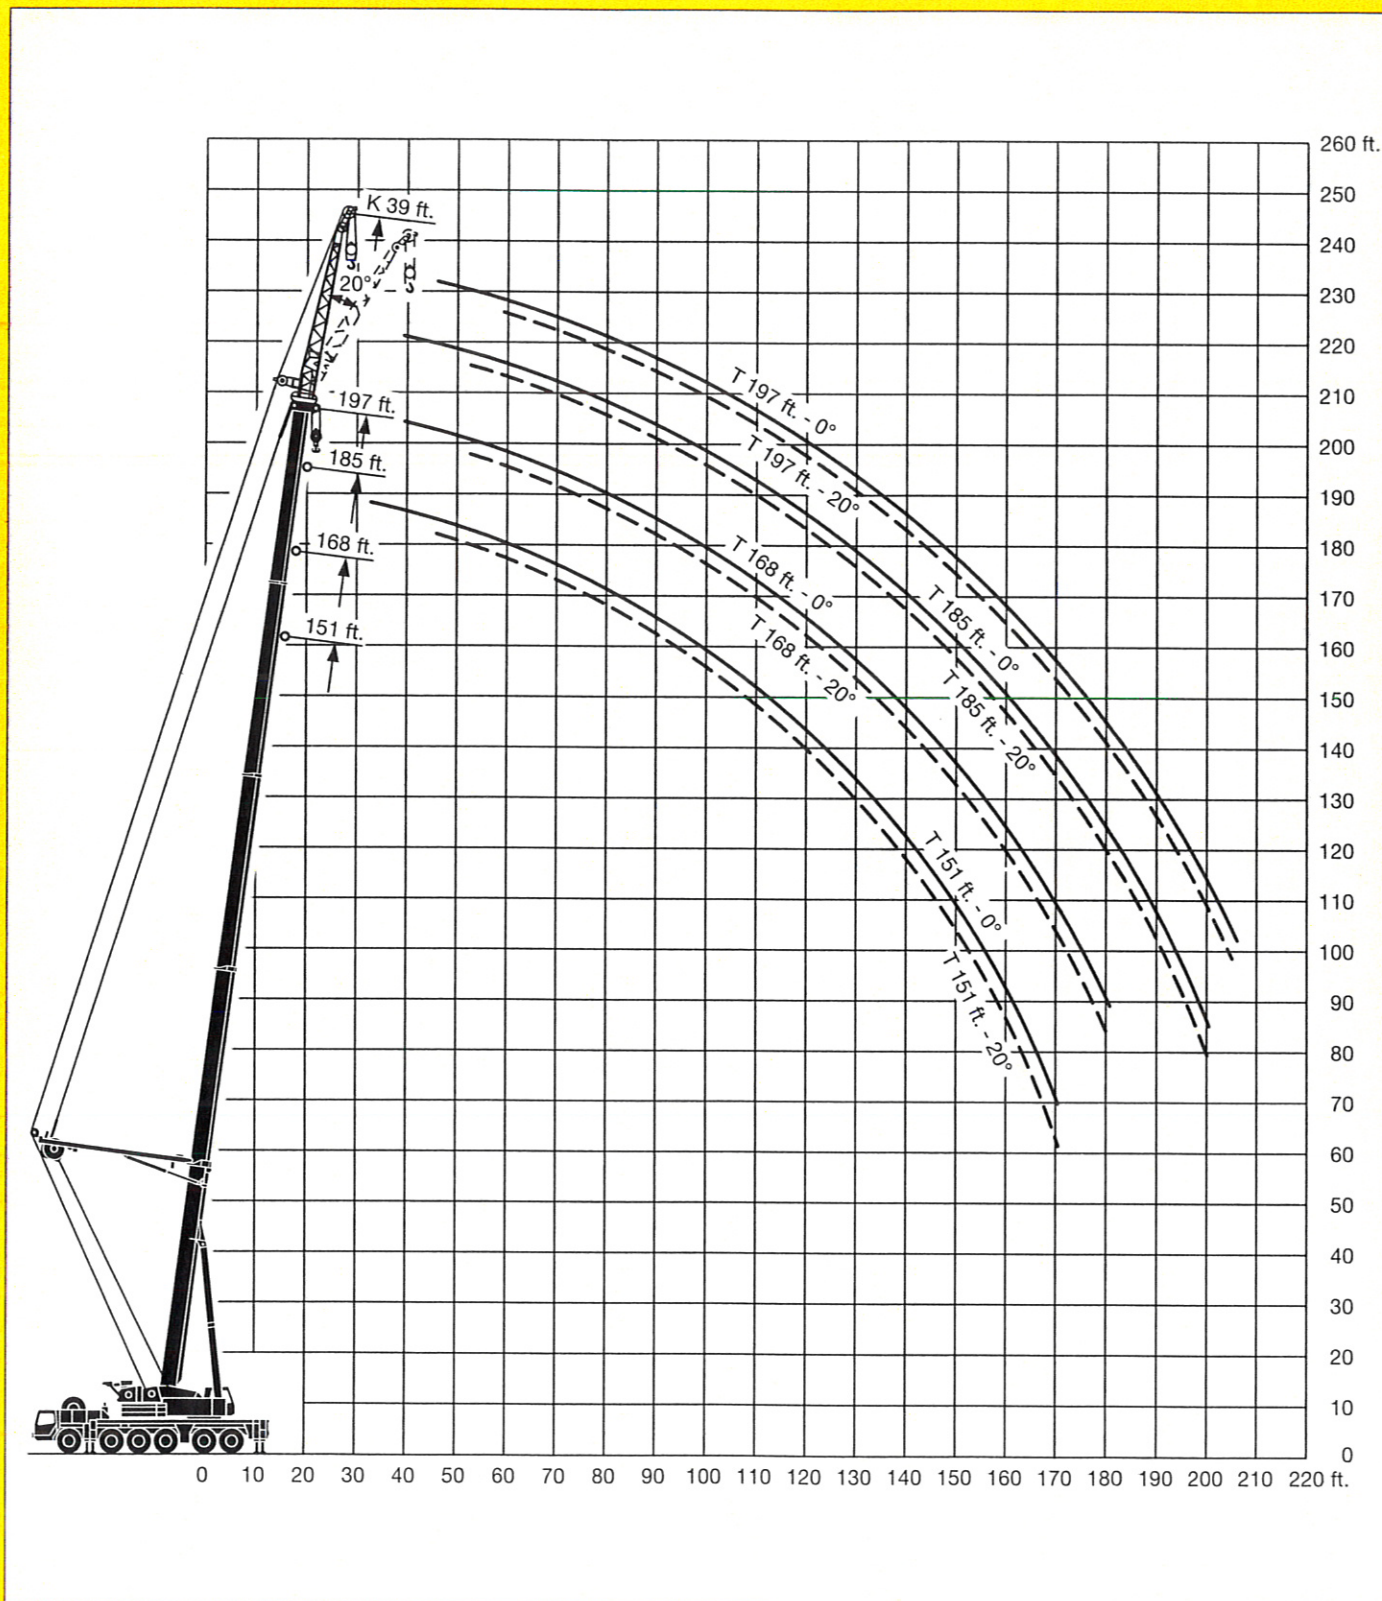

Lifting capacities at the lattice fly jib with guyed telescopic boom.

LTM 1225

Forces de levage à la fléchette treillis fixe avec flèche télescopique haubannée.



168 ft - 185 ft



0° / 20°
46 ft - 138 ft



360°



231 500 lbs


85%

m	168 ft		185 ft										m
	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	
50	32.8		23.8		18.1								50
55	32.2		23.6										55
60	31.8	30.6	23.3		17.9		14		10.8				60
65	31.4	30.6	23.1		17.7		13.9		10.6				65
70	31	30.6	22.8	22.4	17.5		13.8		10.3				70
75	30.6	30.3	22.4	22.4	17.3	17	13.6		10.1		8.2		75
80	30.2	29.8	22.1	22.3	17	17	13.5		9.9		7.9		80
85	29.8	29.3	21.7	21.9	16.7	17	13.3		9.6		7.7		85
90	29.4	28.9	21.3	21.6	16.4	17	13.1	11.8	9.4		7.5		90
95	29	28.4	20.9	21.3	16.1	16.8	12.9	11.8	9.2		7.3		95
100	28.6	28	20.4	20.9	15.8	16.6	12.7	11.8	9	7.2	7.2		100
105	28.1	27.6	20	20.6	15.5	16.3	12.5	11.8	8.8	7.2	7		105
110	27.7	27.2	19.6	20.3	15.2	16.1	12.2	11.6	8.6	7.2	6.9		110
115	27.4	26.8	19.3	19.9	14.9	15.8	12	11.4	8.4	7.2	6.8		115
120	27	26.5	18.9	19.6	14.6	15.6	11.8	11.2	8.2	7.2	6.7		120
125	26.6	26.1	18.6	19.3	14.3	15.4	11.5	11	8	7.2	6.5		125
130	26.4	25.8	18.3	19	14.1	15.1	11.3	10.8	7.9	7	6.4		130
135	26.1	25.6	18.1	18.7	13.9	14.9	11.1	10.6	7.7	6.8	6.3		135
140	25.3	25.3	17.8	18.5	13.7	14.7	10.9	10.4	7.6	6.7	6.2		140
145	23.8	25	17.7	18.2	13.5	14.5	10.7	10.2	7.4	6.5	6		145
150	22.2	24	17.5	18.1	13.3	14.3	10.6	10	7.3	6.4	5.8		150
155	20.7	22.5	17.4	17.9	13.2	14.1	10.4	9.8	7.1	6.3	5.7		155
160	19.3	20.9	17.4	17.7	13.1	13.9	10.3	9.6	6.9	6.2	5.5		160
165	18	19.5	17.4	17.6	13	13.8	10.2	9.4	6.8	6.1	5.4		165
170	16.7	18.1	17.4	17.5	12.9	13.7	10.1	9.2	6.6	6	5.2		170
175	15.6	16.8	16.6	17.4	12.9	13.6	10	9.1	6.5	5.9	5.1		175
180	14.5	15.6	15.7	16.7	12.9	13.5	9.9	8.9	6.4	5.7	4.9		180
185	13.2	14.4	14.6	15.5	12.9	13.5	9.8	8.8	6.2	5.6	4.8		185
190	11.5	13.3	13.6	14.4	12.9	13.5	9.7	8.7	6.1	5.5	4.6		190
195	8	10.7	12.7	13.4	12.8	13.5	9.6	8.6	6	5.4	4.5		195
200			11.7	12.4	12.3	13.3	9.5	8.5	5.9	5.4	4.4		200
205			10.2	11.2	11.6	12.8	9.4	8.4	5.8	5.3	4.2		205
210					10.6	11.8	9.3	8.3	5.7	5.2	4.1		210
215					9.7	10.8	9.2	8.3	5.7	5.1	4		215
220					8.9	9.8	9.1	8.2	5.6	5	3.9		220
225					7.7	8.9	8.7	8.2	5.5	4.9	3.8		225
230						7.9	7.9	8.2	5.4	4.9	3.6		230
235						5.9	7.4	8.2	5.4	4.8	3.6		235
240							6.9	7.7	5.3	4.8	3.5		240
245							6.1	7.2	5.3	4.8	3.4		245
250								6.5	5.2	4.8	3.3		250
255								5.4	5.2	4.8	3.2		255
260									5.1	4.8	3.2		260
265									4.5	4.8	3.1		265
270										4.8	3.1		270
275										4.5	3.1		275
280											3		280
285											2.8		285

TAB 98273 / 98282


Lifting heights. Hauteurs de levage.

LTM 1225

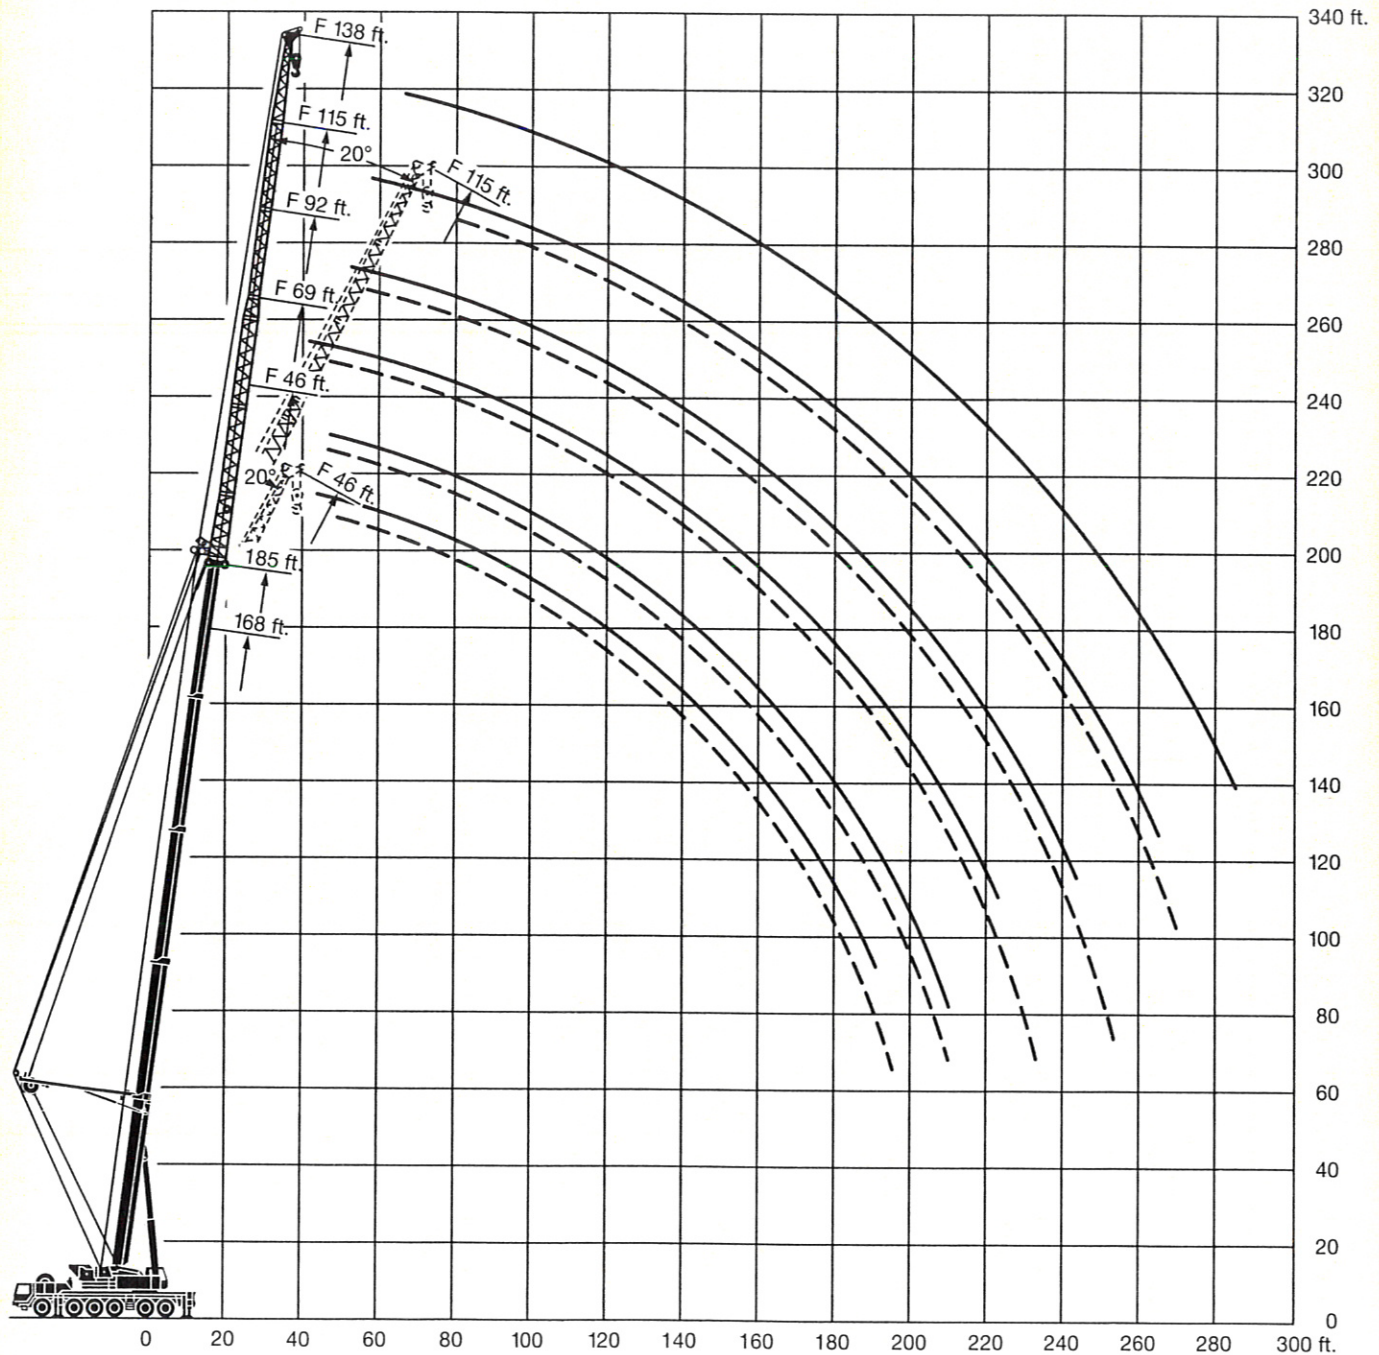

Lifting heights. Hauteurs de levage.

LTM 1225

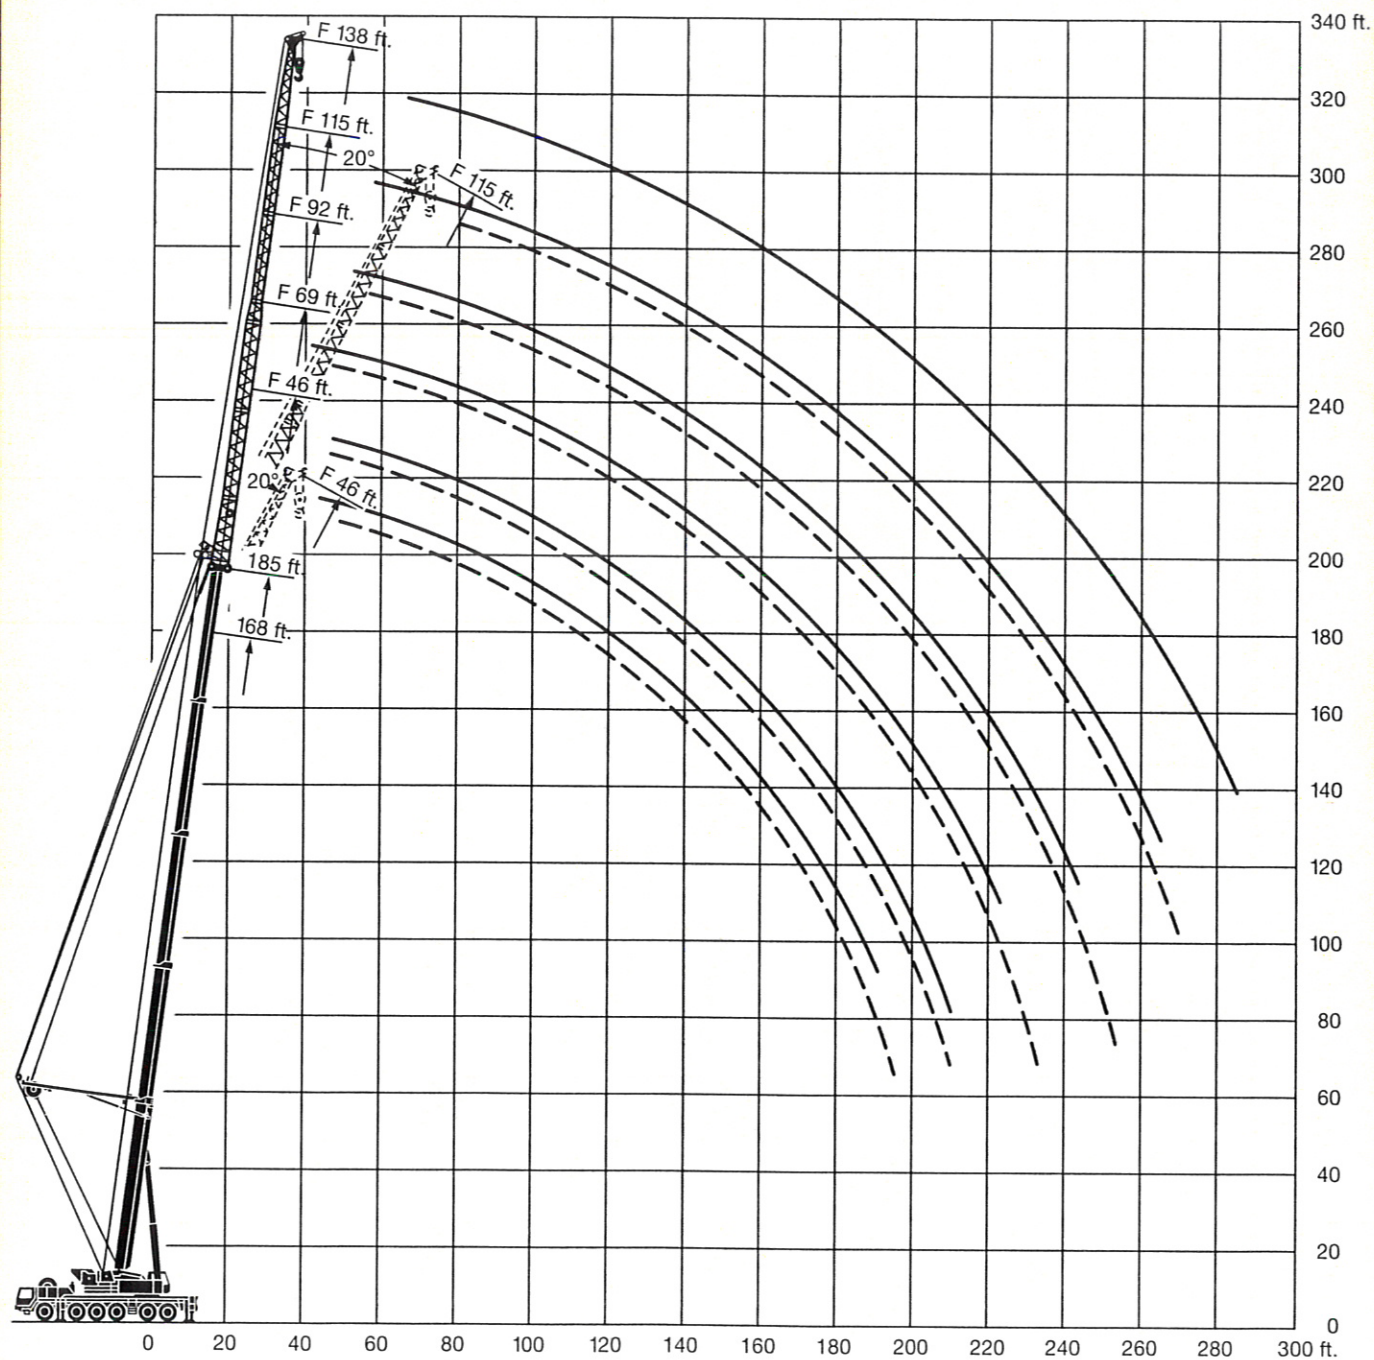

Lifting capacities at the luffing lattice jib with guyed telescopic boom.

LTM 1225

Forces de levage à la fléchette treillis relevable avec flèche télescopique haubanée.



82°
117 ft - 168 ft



69 ft - 207 ft



360°



max.
231 500 lbs

85%


ft	117 ft + 7 ft*							151 ft + 7 ft*						168 ft + 7 ft*				ft
	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	
40	49.5																	40
45	49.5																	45
50	49.5	40.5						28.9										50
55	49.5	40.4	32.2					28.7	21.9					20.3				55
60	49.5	40.2	32.2	24.8				28.5	21.7	16.8				20.2	15.3			60
65	49.5	40.1	32.1	24.8				28.3	21.6	16.8				20.1	15.2			65
70	49.5	40	32	24.8	20.3			28.2	21.4	16.7	12.5			19.9	15.2	11		70
75	49.5	39.9	31.9	24.8	20.3	16.2		28.2	21.2	16.6	12.5	8.8		19.7	15.2	11	7.8	75
80		39.8	31.8	24.7	20.3	16.2		28.2	21.1	16.5	12.5	8.8		19.6	15.1	11	7.8	80
85		39.8	31.8	24.7	20.2	16.2		28.2	20.9	16.4	12.5	8.8		19.6	15	11	7.7	85
90		39.4	31.7	24.6	20.2	16.1	12.5		20.8	16.3	12.5	8.8	6.1		14.9	11	7.7	90
95		38	31.6	24.5	20	16	12.5		20.7	16.2	12.5	8.8	6.1		14.8	11	7.7	95
100			31.5	24.5	19.9	15.9	12.5		20.5	16.1	12.5	8.8	6.1		14.6	11	7.7	100
105			31.4	24.4	19.9	15.7	12.5			16	12.5	8.8	6.1		14.4	11	7.7	105
110			31.3	24.4	19.8	15.6	12.5			15.9	12.5	8.8	6.1		14.2	11	7.7	110
115			30.2	24.4	19.8	15.5	12.4			15.9	12.5	8.8	6.1			11	7.7	115
120			28.8	24.3	19.7	15.3	12.3			15.8	12.5	8.8	6.1			10.9	7.7	120
125				24.3	19.7	15.2	12.3			15.7	12.5	8.8	6.1			10.8	7.7	125
130				24.2	19.7	15.1	12.2			15.7	12.5	8.8	6.1				7.7	130
135				23.7	19.6	14.9	12.1				12.4	8.8	6.1				7.7	135
140				22.3	19.6	14.8	12.1				12.4	8.8	6.1				7.7	140
145					19.5	14.7	12				12.4	8.8	6.1				7.7	145
150					19.4	14.6	11.9				12.4	8.8	6.1				7.7	150
155					19.3	14.6	11.9					8.8	6.1				7.7	155
160					18.6	14.5	11.8					8.8	6.1					160
165					17.3	14.5	11.8					8.8	6.1					165
170					16.1	14.5	11.7					8.8	6.1					170
175						14.5	11.7					8.8	6.1					175
180						14.5	11.6						6.1					180
185						14	11.5						6.1					185
190						12.5	11.4						6.1					190
195							11.3						6.1					195
200							11.1											200
205							10.6											205
210							9.4											210
215							8.3											215
I	92							92						92				I
II	92							92						92				II
III	0							92						92				III
IV	0							0						46				IV

* Adapter / pièce d'adaptateur

TAB 98338

Lifting heights. Hauteurs de levage.

LTM 1225

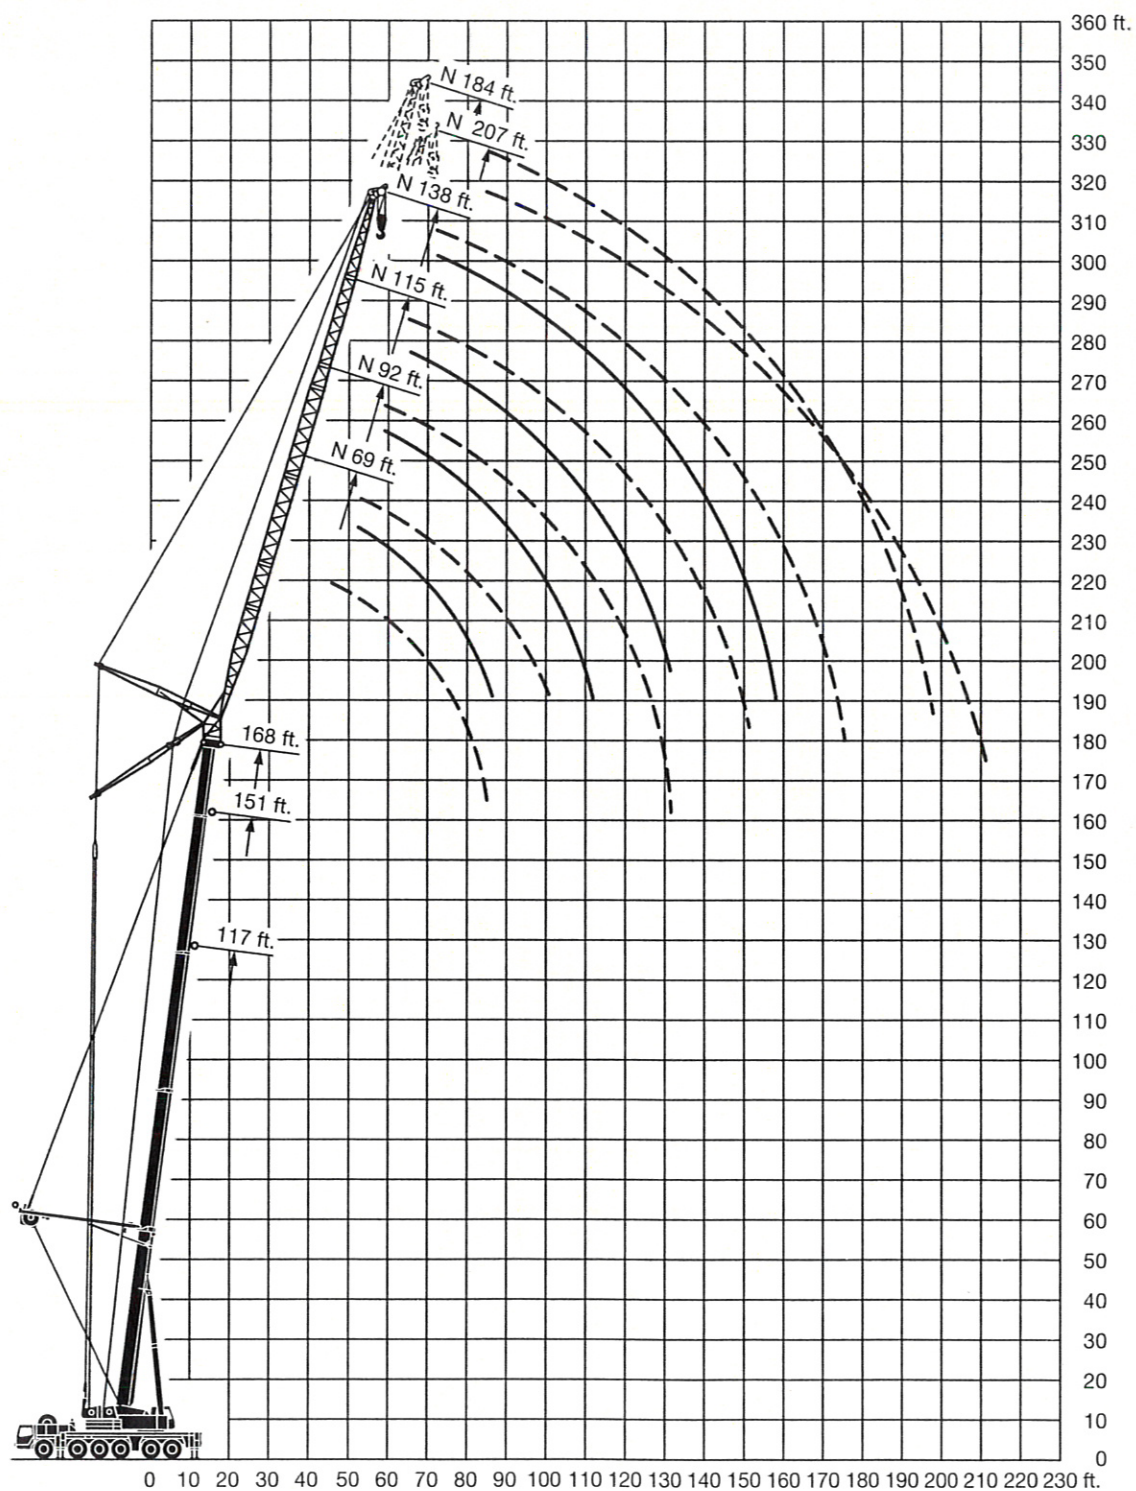

Lifting capacities at the luffing lattice jib with guyed telescopic boom.

LTM 1225

Forces de levage à la fléchette treillis relevable avec flèche télescopique haubannée.



68°
117 ft - 168 ft



69 ft - 207 ft



360°



231 500 lbs

85%


 ft	117 ft + 7 ft*							151 ft + 7 ft*							168 ft + 7 ft*				 ft
	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft		
90	46																	90	
95	46																	95	
100	45.7	35.4																100	
105	44.6	35.4						22.6										105	
110	42.4	35.4						22.6										110	
115		35.4	28					22.6						15.1				115	
120		35.4	28					22.6	16.8					15				120	
125		35.4	28	22.2					16.7					14.9	11.5			125	
130		34.4	28	22.2					16.6					14.8	11.3			130	
135			28	22.2					16.5	12.5					11.2			135	
140			28	22.2	17.7				16.5	12.5					11.1	8.3		140	
145			28	22.2	17.7					12.4	9.5				11	8.3		145	
150			28	22.2	17.7					12.3	9.5				10.9	8.2		150	
155			27.2	22.2	17.7	13.1				12.3	9.5	6.7			10.8	8.1	6	155	
160				22.2	17.7	13				12.3	9.5	6.7				8.1	6	160	
165				22.2	17.7	12.9	10.5			12.3	9.4	6.7	4.6			8	5.9	165	
170				22.2	17.7	12.8	10.5			12.2	9.4	6.7	4.6			8	5.9	170	
175				22.2	17.7	12.7	10.5				9.4	6.7	4.6			8	5.8	175	
180					17.7	12.6	10.5				9.4	6.7	4.6				5.8	180	
185					17.7	12.6	10.5				9.4	6.6	4.6				5.8	185	
190					17.7	12.6	10.5				9.4	6.6	4.6				5.8	190	
195					17.7	12.5	10.5					6.6	4.6				5.8	195	
200					17.7	12.5	10.5					6.6	4.6				5.8	200	
205						12.5	10.5					6.6	4.6					205	
210						12.5	10.5					6.6	4.6					210	
215						12.5	10.5					6.6	4.6					215	
220						12.5	10.5						4.6					220	
225							10.5						4.6					225	
230							10.5						4.6					230	
235							10.5						4.6					235	
240							10.5											240	
245							10.5											245	
I	92							92							92				I
II	92							92							92				II
III	0							92							92				III
IV	0							0							46				IV

* Adapter / pièce d'adaptateur

TAB 98342


Lifting heights. Hauteurs de levage.

LTM 1225

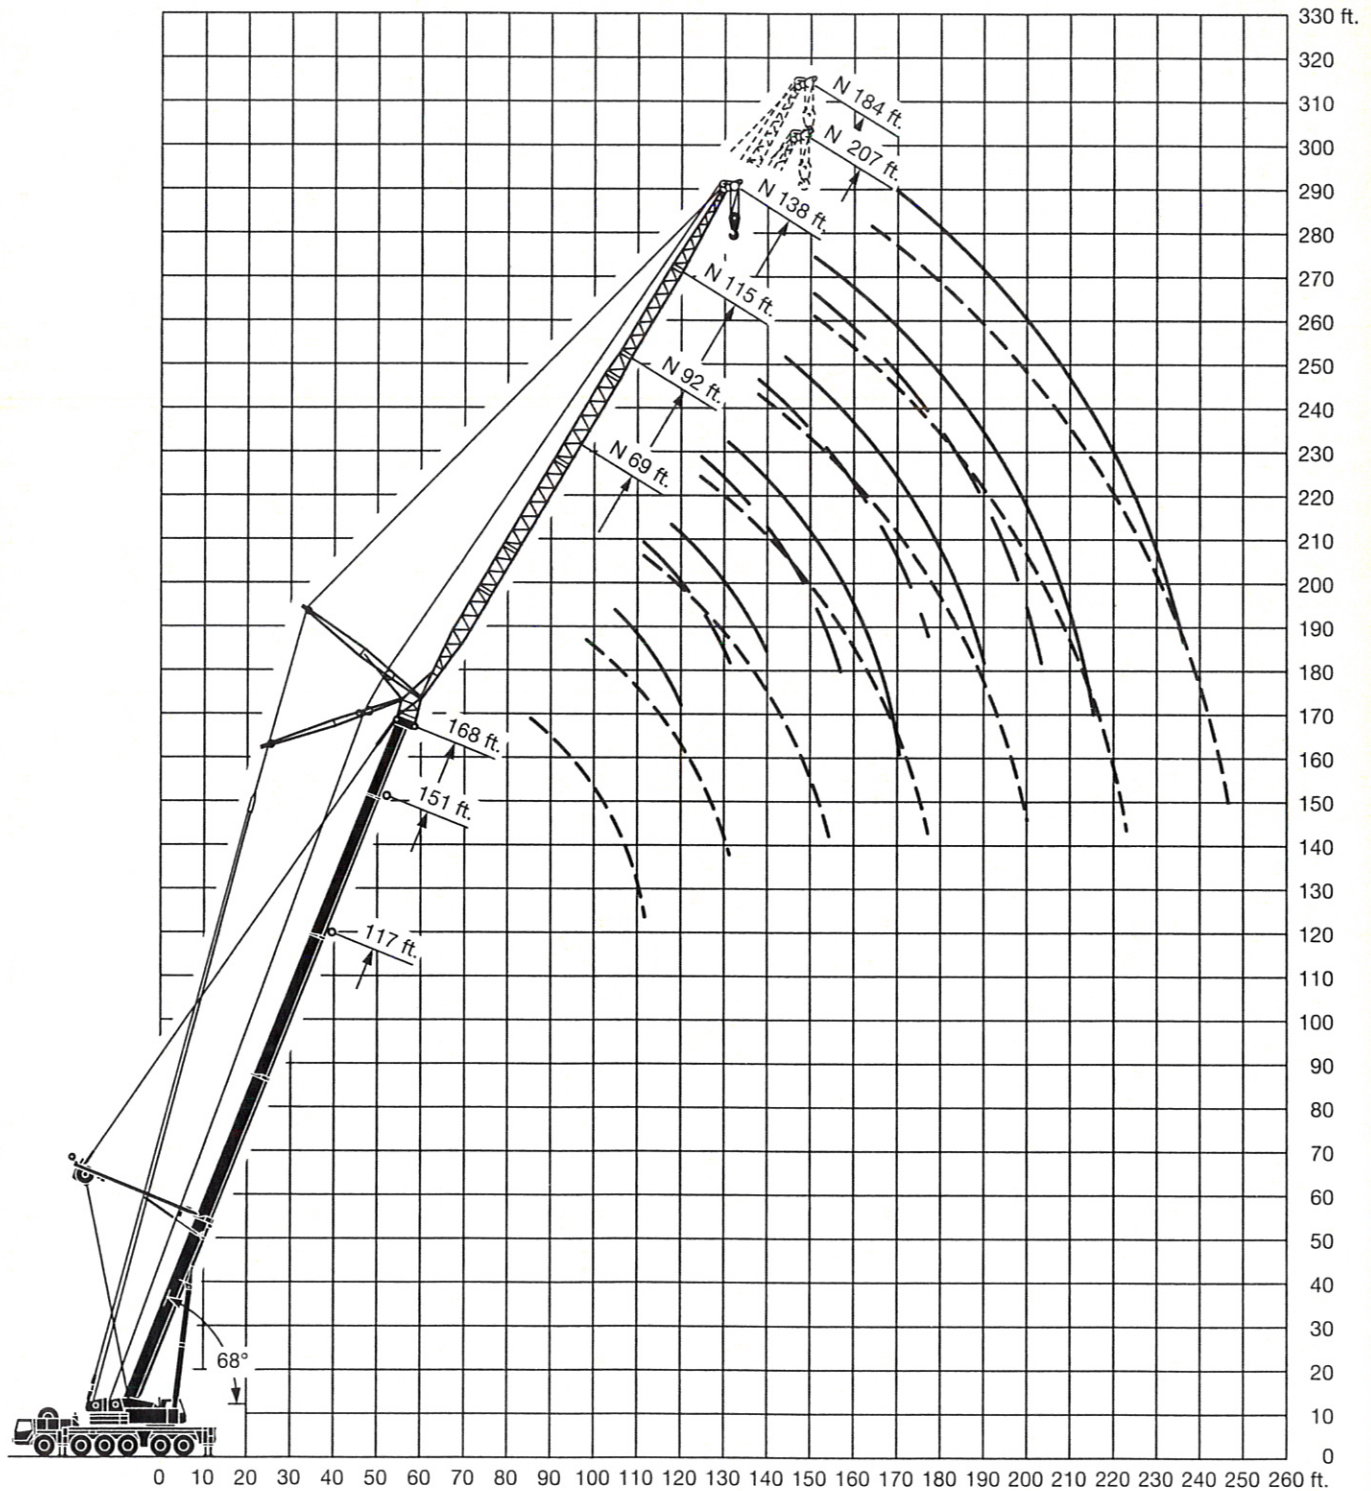

Boom/jib combinations. Configurations de flèche.

LTM 1225

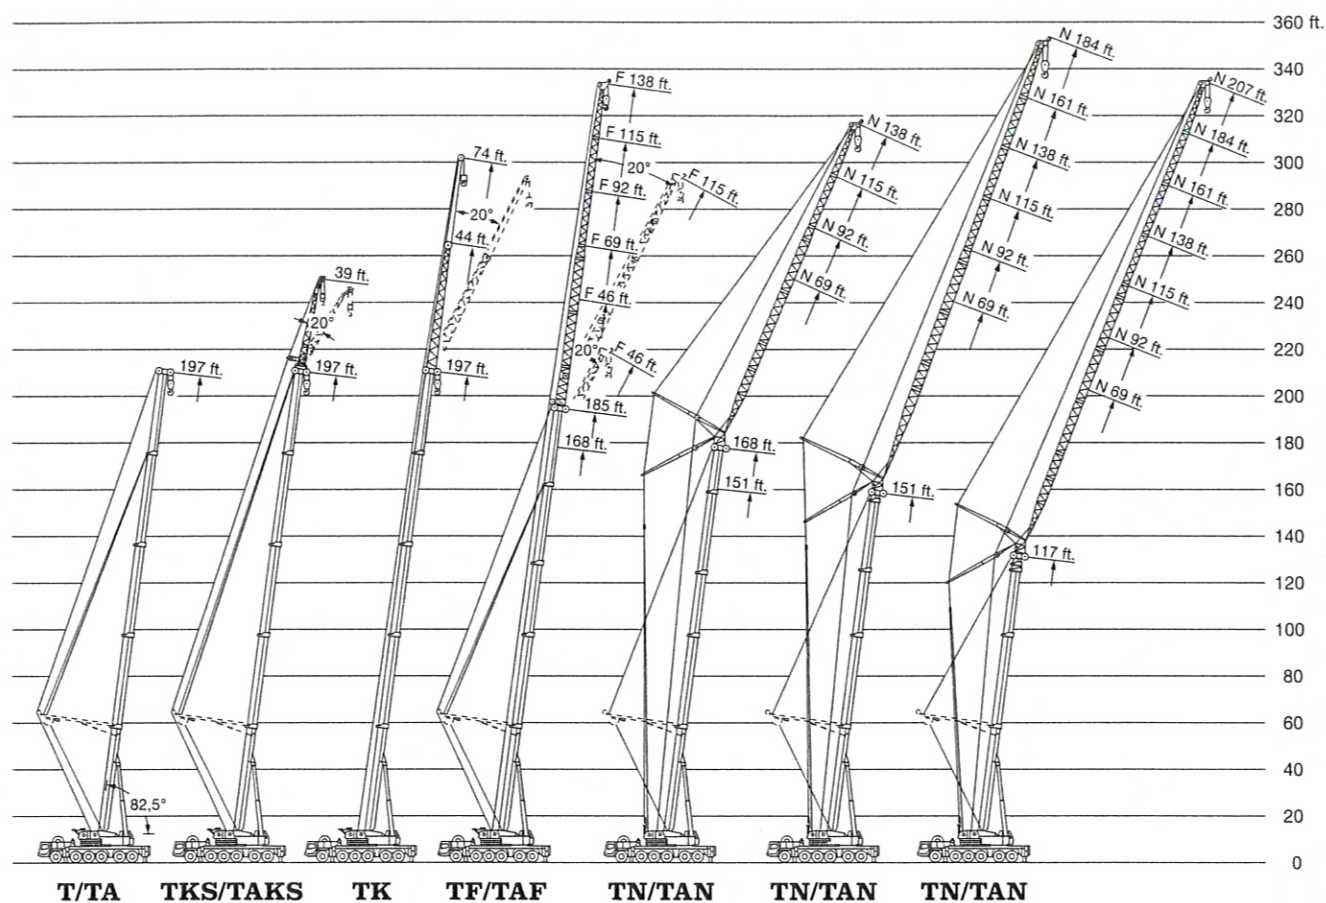

T Telescopic boom
Flèche télescopique

A Guyed telescopic boom
Flèche télescopique haubanée


KS Special folding jib
Fléchette pliante spéciale

K Folding jib
Fléchette pliante

F Lattice fly jib
Fléchette treillis fixe

N Luffing lattice jib
Fléchette treillis relevable

LTM 1225



* lowered / abaissé

Weights. Poids.

LTM 1225



Axle Essieu	1	2	3	4	5	6	Total weight Poids total
lbs	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	159 000



Load (kips) Forces de levage (kips)	No. of sheaves Poulies	No. of lines Brins	Weight lbs Poids lbs
495	12	24	5950
370	9	17	5290
300	7	15	3240
220	5	10	2755
150	3	7	2095
66	1	3	1675
22	-	1	860

Working speeds. Vitesses.



	1	2	3	4	5	R	
mph	9.3	14.9	23	34.1	47.2	8.7	-
mph	5	8.7	13.7	19.9	27.3	4.7	40 %
	16.00 R 25						



Drive Mécanismes	infinitely variable en continu	Rope diameter / Rope length Diamètre du câble / Longueur du câble	Max. single line pull Effort au brin maxi.
	0 - 460 ft/min single line ft/min au brin simple	1 1/2" / 1312'	11 220 lbs
	0 - 460 ft/min single line ft/min au brin simple	1 1/2" / 1148'	11 200 lbs
	0 - 1.6 rpm		
	approx. 70 seconds to reach 83° boom angle env. 70 s jusqu'à 83°		
	approx. 450 seconds for boom extension from 50 ft - 197 ft env. 450 s pour passer de 50 ft - 197 ft		

Crane carrier.

LTM 1225

Frame:	Liebherr designed and manufactured, box type, torsion resistant, all-welded construction made of high-tensile structural steel.
Outriggers:	4 sliding beams with hydraulic extension cylinders and hydraulic support pad jacks. Front outriggers mounted between axles 1 and 2, rear outriggers at rear of truck chassis.
Engine:	Diesel, 8 cylinder, watercooled, make Liebherr, type D 9408 TI, output 400 kW DIN (544 HP) at 2100 rpm, max. torque 1607 lbs-ft at 1200 rpm. Fuel tank capacity: 132 gallons.
Transmission:	Allison, type CLBT 755, automatic transmission with torque converter and hydro-dynamic retarder brake. 5 forward speeds, 1 reverse. Transfer case with differential and off-road range.
Axles:	Heavy duty crane truck axles, all 6 axles sprung. Axles 1 to 3, 5 and 6 steered. Axles 1, 5 and 6 are planetary axles, intermediate differential at axle 5, all driven axles with transverse differential.
Cardan shafts:	All cardan shafts with 70° diagonal toothing.
Suspension:	All axles with hydropneumatic suspension and automatic levelling. Load equalization between axle pairs 1 + 2, 3 + 4 and 5 + 6. Axles can be locked hydraulically.
Tyres:	12 tyres, all axles with single tyres. Tyre size: 16.00 R 25.
Steering:	ZF semi-integral power steering, dual circuit system, with hydraulic servo system and auxiliary pump circuit.
Brakes:	Service brake: Servo-air brakes acting on all wheels, dual circuit system. Hand brake: Spring loaded, acting on all wheels of axles 2 to 6.
Operator's cab:	Spacious cab of galvanized sheet steel on resilient mountings, safety glass windows, standardized controls and instruments.
Electrical system:	24 V DC, 2 batteries, lighting according to countries' regulations.

Crane superstructure.

Frame:	Liebherr-made torsion resistant, welded construction of high-tensile steel. Linked to crane carrier by a triple roller slewing ring for 360° continuous rotation.
Crane engine:	Diesel, 6 cylinder, watercooled, make Liebherr, type D 916 TI, output 182 kW DIN (247 HP) at 1800 rpm, max. torque 789 lbs-ft at 1220 rpm. Fuel tank capacity: 66 gallons.
Crane drive:	Diesel-hydraulic, with 3 axial piston swivelling pumps with servo control and automatic output regulation.
Crane control:	By 2 self-centering control levers (joy-sticks).
Hoist gear:	Axial piston variable displacement motor. Hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake.
Luffing gear:	1 differential hydraulic ram with nonreturn valve.
Slewing gear:	Hydraulic motor, planetary gear, slewing pinion and spring loaded brake.
Crane cab:	Galvanized all-steel construction, safety glazing, operator's seat with comfortable armrest integrated control elements, standardized controls and instruments.
Safety devices:	LICCON safe load indicator, hoist limit switch, safety valves against rupture of pipes and hoses.
Telescopic boom:	1 base section and 4 telescopic sections. Individual hydraulic extension of all sections. Telescoping ram with boom section interlocking device and display of the extended conditions. Boom length: 50 ft - 197 ft.
Central lubricating system:	Roller bearing slewing race, boom bearing, luffing ram bearings and winch bearings are lubricated automatically.
Electrical system:	24 V DC, 2 batteries.

Complementary equipment.

Lattice jibs:	Fly jib 46 ft - 138 ft, luffing jib 69 ft - 207 ft.
2nd hoist gear:	For 2-hook operation or luffing of lattice jib.
Drive 12 x 8:	Axle 2 additionally driven.

Further equipment available on request.

Châssis porteur.

LTM 1225

Châssis:	De fabrication Liebherr, construction en caisson indéformable en acier allié.
Stabilisateurs:	Quatre poutres télescopiques, avec vérins d'appui hydrauliques et semelles. Les carter des poutres de stabilisation avant sont disposés entre les essieux 1 et 2, les carter AR à l'arrière du châssis.
Moteur:	Diesel, 8 cylindres, marque Liebherr, type D 9408 TI, refroidissement par eau, puissance 400 kW DIN (544 ch) à 2100 rpm, couple maxi. 1607 lbs-ft à 1200 rpm. Capacité du réservoir carburant: 132 gallons.
Boîte:	Boîte automatique, marque Allison, type CLBT 755, avec convertisseur de couple et ralentisseur hydraulique. 5 rapports AV et 1 AR. Boîte de transfert avec répartiteur différentiel et rapport tout terrain.
Essieux:	Essieux spéciaux lourds. Tous les 6 essieux disposent d'une suspension intégrale. Les essieux 1 à 3, 5 et 6 sont directeurs. Les essieux 1, 5 et 6 sont des essieux planétaires, différentiel intermédiaire à l'essieu 5, tous les essieux moteurs avec différentiel transversal.
Arbres articulés:	Tous les arbres articulés à denture étagée de 70°.
Suspension:	Tous les essieux à suspension hydropneumatique avec système d'équilibrage automatique. Egalisation de la charge par essieu entre essieux 1 + 2, 3 + 4 et 5 + 6. Suspension blocable hydrauliquement.
Pneumatiques:	12 pneumatiques, tous les essieux munis de roues simples. Dimension des pneumatiques: 16.00 R 25.
Direction:	Direction hydraulique semi-bloc ZF, à deux circuits, assistée hydrauliquement, avec pompe auxiliaire entraînée par essieu.
Freins:	Assistés pneumatiquement, agissant sur toutes les roues, conformes au code. Frein à main: par cylindres à ressort agissant sur les essieux 2 à 6.
Cabine:	Cabine spacieuse entièrement réalisée en tôles d'acier galvanisée, suspension assurée par silent-blocs, vitrage de sécurité, éléments de contrôle et de commande standardisés.
Installation électrique:	24 volts continus, 2 batteries, éclairage conforme au code.

Partie tournante.

Châssis:	De fabrication Liebherr, soudé, en acier spécial, résistant à la torsion. Couronne d'orientation à triple rangée de rouleaux, orientation sur 360°.
Moteur:	Diesel, 6 cylindres, marque Liebherr, type D 916 TI, refroidissement par eau, puissance 182 kW DIN (247 ch) à 1800 rpm, couple maxi. 789 lbs-ft à 1220 rpm. Capacité du réservoir carburant: 66 gallons.
Entraînement:	Diesel-hydraulique comprenant 3 pompes à débit variable à servo-commande et régulation de puissance.
Commande:	Deux manipulateurs (type manche à balai).
Mécan. de levage	Moteur hydraulique à débit variable, treuil à réducteur planétaire incorporé et frein à ressort.
Mécan. de relevage:	1 vérin différentiel, avec clapet anti-retour de sécurité.
Orientation:	Moteur hydraulique, réducteur planétaire, pignon d'orientation et frein d'arrêt commandé par ressort.
Cabine:	Entièrement réalisée en tôles d'acier galvanisée avec vitrage de sécurité, siège du grutier avec confortables consoles des manipulateurs, organes de commande et appareils de contrôle standardisés.
Dispositifs de sécurité:	Contrôleur de charge LICCON, fin de course de levage, soupapes de sûreté sur tubes et flexibles.
Flèche télescopique:	Flèche à télescopage hydraulique formée d'un élément de base et de 4 éléments télescopables. Télescopage individuel de tous les éléments. Vérin de télescopage avec verrouillage des éléments de flèche et affichage des états de télescopage. Longueur de flèche: 50 ft - 197 ft.
Graissage centralisé:	Couronne d'orientation, palier de flèche, paliers du vérin de relevage et paliers des treuils sont graissés automatiquement.
Installation électrique:	24 volts continus, 2 batteries.

Équipement optionnel.

Fléchettes treillis:	Fléchette treillis fixe 46 ft - 138 ft, fléchette treillis relevable 69 ft - 207 ft.
2ème mécan. de levage:	Pour le travail avec 2 crochets ou le relevage de la fléchette treillis.
Entraînement:	2ème essieu est entraîné additionnellement.

Autres équipements supplémentaires sur demande.